



Agricultural bearings

Rodamientos agrícolas

**PFI
FERSA**

Index

Índice

1	Buyer's guide Guía del comprador	2
2	Technical data Datos técnicos	4
3	Nomenclatures Nomenclaturas	14
4	Deep groove ball bearings Rodamientos rígidos de bolas	20
5	Single row taper roller bearings Rodamientos de rodillos cónico	30
6	Double row angular. 5000 Series Doble hilera angular. Serie 5000	40
7	Needle roller bearings Rodamientos de agujas	44
8	Radial insert ball bearings Rodamientos autoalineable	48
9	Flanged bearings units Nomenclaturas	61
10	Pillow blocks Chumaceras	64
11	Agri-Hubs Mazas de rueda agrícolas	72
12	Compressor ball bearings Rodamientos de bola para compresor	76
13	Clutch release ball bearings Rodamientos de bolas para desembrague	80



Buyer's guide

Current **2025 Agricultural Bearings Catalogue** provides a representative overview of the agricultural range available from PFI FERSA. The data included in this catalogue is constantly updated and our products can sometime be upgraded as a result of our continuous improvement policy, hence we reserve the right to make any changes necessary. This catalogue is organized in a straightforward way so that product information is easy to find and use.

Our current agricultural range reaches far beyond the close to 400 items included in this catalogue, for the purpose of relevance and focus, we have only included here a specific range of agricultural solutions that includes mainly **agricultural ball bearings, standard bearings, radial insert ball bearings, flanged bearing units, UCP/UCF pillow block units, water pump, needle bearings, compressor bearings and Agri-Hubs**.

We have drawn on our expertise as bearing manufacturers to instill the highest quality in the current PFI agricultural bearing line, from design to production, with the aim of supporting the increasing demands of modern agriculture. We are committed to continue to enlarge our PFI agricultural range and make periodic additions to the already extensive agricultural product lineup in order to provide a wider array of solid agricultural solutions for farmers around the globe.

Disclaimer

PFI Bearings has made every effort to ensure the accuracy of the information provided in this buyer's guide. PFI assumes no responsibility for any loss or damage due to errors, omissions, listings for applications or interchanges. Our data is constantly being revised and updated, please check our online version <https://pfibearings.com/our-products/> for the most accurate information. This buyer's guide supersedes all previous buyer's guides, catalogues and listings.

All rights reserved. No part of this catalogue may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage system without written permission from PFI Group, Inc.

Copyright © 2025 by PFI Group, Inc.

Guía del comprador

El actual **Catálogo de Rodamientos Agrícolas 2025** ofrece una visión representativa de la gama agrícola disponible en PFI FERSA. Los datos incluidos en este catálogo se actualizan constantemente y, en ocasiones, nuestros productos pueden ser mejorados como resultado de nuestra política de mejora continua, por lo que nos reservamos el derecho a realizar los cambios necesarios. Este catálogo está organizado de forma sencilla para que la información sobre los productos sea fácil de encontrar y utilizar.

Nuestra gama agrícola actual va mucho más allá de los cerca de 400 artículos incluidos en este catálogo; por motivos de relevancia y enfoque, sólo hemos incluido aquí una gama específica de soluciones agrícolas que incluye principalmente **rodamientos agrícolas a bolas, rodamientos estándar, brida de hierro fundido, unidades de rodamientos con brida, unidades de soportes UCP/UCF, bombas de agua, rodamientos de agujas, rodamientos para compresores y Agri-Hubs**.

Hemos aprovechado nuestra experiencia como fabricantes de rodamientos para inculcar la máxima calidad en la actual línea de rodamientos agrícolas PFI, desde el diseño hasta la producción, con el objetivo de satisfacer las crecientes demandas de la agricultura moderna. Nos comprometemos a seguir ampliando nuestra gama agrícola PFI y a realizar adiciones periódicas a la ya extensa línea de productos agrícolas, con el fin de proporcionar una gama más amplia de soluciones agrícolas sólidas para los agricultores de todo el mundo.

Descargo de responsabilidad

PFI Bearings ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud de la información proporcionada en esta guía del comprador. PFI no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o daños debidos a errores, omisiones, listados de aplicaciones o intercambios. Nuestros datos se revisan y actualizan constantemente; consulte nuestra versión en línea <https://pfibearings.com/our-products/> para obtener la información más precisa. Esta guía del comprador sustituye a todas las guías del comprador, catálogos y listados anteriores.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este catálogo puede ser reproducida o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación o por cualquier sistema de almacenamiento de información sin el permiso escrito de PFI Group, Inc.

Copyright © 2025 por PFI Group, Inc.

2



Technical data

The PFI One Lip Seal (1L) and PFI Three Lip Seal (3L) are engineered to provide tailored sealing solutions, with the 1L design focusing on standard protection and the 3L offering enhanced sealing performance for demanding applications.

Datos técnicos

La Junta PFI de Un Labio (1L) y la Junta PFI de Tres Labios (3L) están diseñados para proporcionar soluciones de estanquidad a medida, con el diseño 1L centrado en la protección estándar y el 3L que ofrece un rendimiento de estanquidad mejorado para aplicaciones exigentes.



PFI One Lip Seal (1L)

Design and structure

The PFI One Lip Seal, termed 1L ensures a balanced distribution of loads and provides enhanced structural stability.

Seal features

A unique component of the 1L is the one seal. This seal is important in locking in the lubricant, which plays a critical role in the smooth operation of the bearing. Its design offers unsurpassed protection against common contaminants like dirt, dust and abrasion, ensuring the longevity and efficiency of the bearing.

Seal lip functionality

The seal lip is meticulously designed to guarantee all contact with the O.D. (outer diameter) of the inner ring. This complete contact ensures that contaminants are kept at bay; especially suitable for dirty applications, the bearings can efficiently operate at moderate speeds, approximately 3,000 rpm.

Longevity and performance

With an impressive bench test operation time of 250 hours in a moderate environment, these bearings demonstrate resilience and durability, particularly in agricultural applications.

Note: based on a test of 250 hours in a moderate environment, the PFI bearing is designed to last an entire season without requiring mid-season maintenance.

Junta PFI de Un Labio (1L)

Diseño y estructura

La Junta PFI de Un Labio, denominada 1L, garantiza una distribución equilibrada de las cargas y proporciona una mayor estabilidad estructural.

Características del cierre

Un componente único del 1L es el cierre. Esta junta es importante para bloquear el lubricante, que desempeña un papel crítico en el buen funcionamiento del rodamiento. Su diseño ofrece una protección insuperable contra contaminantes comunes como la suciedad, el polvo y la abrasión, garantizando la longevidad y la eficiencia del rodamiento.

Funcionalidad del labio de sellado

El labio de sellado está meticulosamente diseñado para garantizar todo el contacto con el D.E. (diámetro exterior) del anillo interior. Este contacto completo asegura que los contaminantes se mantengan a raya; especialmente adecuados para aplicaciones sucias, los rodamientos pueden funcionar eficientemente a velocidades moderadas, aproximadamente 3.000 rpm.

Longevidad y rendimiento

Con un impresionante tiempo de funcionamiento en banco de pruebas de 250 horas en un entorno moderado, estos rodamientos demuestran resistencia y durabilidad, especialmente en aplicaciones agrícolas.

Nota: basado en una prueba de 250 horas en un entorno moderado, el rodamiento PFI está diseñado para durar toda una temporada sin requerir mantenimiento a mitad de temporada.

Operating environment

Ideally suited for a less contaminative environment, the 1L bearing is resilient against indirect contamination. This includes threats like dust and light to moderate water exposure.

Contamination exclusion

It is designed to exclude mild to moderate contaminants, ensuring that the bearing remains free from unnecessary wear and tear, thus prolonging its lifespan. Typical application: lawn and garden applications, combine power transmission, idler sprockets, conveyor rollers, combine, baler drive rolls.

Contact dynamics

A slight contact with the bearing's inner surface is meticulously calibrated to provide the right level of protection, especially during high-speed operations. This slight contact ensures that the bearing remains stable and operates without hitches.

In conclusion, the PFI One Lip Seal - 1L is a state-of-the-art bearing that is designed with precision and robustness in mind. It is evident that this bearing is built for performance and durability, especially in challenging environments with high speed.

Entorno operativo

Idealmente adecuado para un entorno menos contaminado, el rodamiento 1L es resistente a la contaminación indirecta. Esto incluye amenazas como el polvo y la exposición ligera a moderada al agua.

Exclusión de contaminación

Está diseñado para excluir contaminantes de leves a moderados, asegurando que el rodamiento permanece libre de desgaste innecesario, prolongando así su vida útil. Aplicación típica: aplicaciones de césped y jardín, transmisión de potencia de cosechadoras, ruedas dentadas locas, rodillos transportadores, cosechadoras, rodillos de transmisión de empacadoras.

Dinámica de contacto

Un ligero contacto con la superficie interior del rodamiento está meticulosamente calibrado para proporcionar el nivel adecuado de protección, especialmente durante las operaciones a alta velocidad. Este ligero contacto asegura que el rodamiento permanezca estable y funcione sin problemas.

En conclusión, la Junta PFI de Un Labio - 1L es un rodamiento de última generación diseñado con precisión y robustez en mente. Es evidente que este rodamiento está construido para ofrecer rendimiento y durabilidad, especialmente en entornos difíciles con altas velocidades.

PFI Three Lip Seal (3L)

Design and structure

The PFI Three Lip Seal, known as 3', is meticulously crafted to solve the most difficult sealing problems. It boasts a robust design tailored to withstand the challenges of even the most abrasive and moisture-rich environments.

Seal features

A highlight of the 3L is its molded type triple lip nitrile seal. This feature enhances the Seal's resilience against potential contaminants and ensures that it remains effective even in challenging conditions.

Seal lip functionality

The three seals' lips play a vital role in protecting the bearing. It acts as a shield against contaminants like dirt, dust, fiber wrap and abrasion. This is further complemented by the three lip seals on each side, which consist of three positive contact rubberized fabric seals, offering multiple layers of protection.

Longevity and performance

With a design optimized for performance, the seals demonstrate superior functionality in applications operating at slow speeds and even in the harshest environments. Notably, when compared to a one-lip seal, its efficacy is evident but at speeds around 1,000 rpm. It boasts an impressive 250 hours of operation in a sludge environment test, further affirming its resilience.

Junta PFI de Tres Labios (3L)

Diseño y estructura

La Junta PFI de Tres Labios, conocida como 3', está meticulosamente diseñada para resolver los problemas de estanquidad más difíciles. Presume de un diseño robusto hecho a medida para soportar los retos de los entornos más abrasivos y húmedos.

Características de la junta

Una de las características más destacadas de la 3L es su junta de nitrilo de triple labio de tipo moldeado. Esta característica mejora la resistencia de la junta frente a posibles contaminantes y garantiza su eficacia incluso en condiciones difíciles.

Funcionalidad del labio del retén

El labio de los tres retenes desempeña un papel vital en la protección del rodamiento. Actúan como un escudo contra contaminantes como la suciedad, el polvo, la envoltura de fibras y la abrasión. Esto se complementa con los tres sellos de labio en cada lado, que consisten en tres sellos de tejido engomado de contacto positivo, ofreciendo múltiples capas de protección.

Longevidad y rendimiento

Con un diseño optimizado para el rendimiento, las juntas demuestran una funcionalidad superior en aplicaciones que funcionan a bajas velocidades e incluso en los entornos más duros. En particular, si se compara con una junta de un solo labio, su eficacia es evidente, pero a velocidades en torno a 1.000 rpm. Presume de unas impresionantes 250 horas de funcionamiento en una prueba en un entorno de lodos, lo que afirma aún más su resistencia.





Note: based on a test of 250 hours in a sludge environment, the PFI bearing is designed to last an entire season without requiring mid-season maintenance.

Operating environment

The 3L Seal is versatile and can function in direct scenarios like ground and crop contact, as well as in conditions with moisture exposure. Its design is suited for operations with light direct contamination, especially when it's at a distance of one foot from the ground. Additionally, it's adept for applications like tillage, where there's direct ground contact and moisture exposure.

Contamination exclusion

The seal is apt for typical applications such as Planters (press wheel, gauge wheel), Disc harrow and rolling basket relubricate, baler idler rolls and augers with direct crop contact. It's also well-suited for Rolling basket maintenance-free tillage, Disc harrow maintenance-free tillage trunnion units, pillow block and HUB units. Its design permits the bearing to operate efficiently in environments characterized by high pollution and abrasion, albeit at low speeds.

Contact dynamics

The seal is tailored to function in conditions with very high relative humidity. This makes it a reliable choice for applications exposed to moisture-intensive environments.

In conclusion, the PFI Three Lip Seal - 3L stands out as a paragon of excellence in sealing technology. With its multi-layered protection, resilience against contaminants and versatility across applications, it promises durability and optimal performance in challenging environments for low axle speed.

Nota: sobre la base de una prueba de 250 horas en un entorno de lodos, el cojinete PFI está diseñado para durar toda una temporada sin necesidad de mantenimiento a mitad de temporada.

Entorno operativo

La Junta de Tres Labios es versátil y puede funcionar en escenarios directos como el contacto con el suelo y el cultivo, así como en condiciones de exposición a la humedad. Su diseño es adecuado para operaciones con contaminación directa ligera, especialmente cuando está a una distancia de un pie del suelo. Además, es adecuado para aplicaciones como la labranza, donde hay contacto directo con el suelo y exposición a la humedad.

Exclusión de la contaminación

La junta es apta para aplicaciones típicas como sembradoras (rueda de presión, rueda calibradora), relubricación de gradas de discos y cestas rodantes, rodillos locos de empacadoras y sinfines con contacto directo con el cultivo. También es adecuado para unidades de muñón de labranza sin mantenimiento de cestas de rodillos, unidades de muñón de labranza sin mantenimiento de gradas de discos, bloques de almohada y unidades HUB. Su diseño permite que el rodamiento funcione eficazmente en entornos caracterizados por una elevada contaminación y abrasión, aunque a bajas velocidades.

Dinámica de contacto

La junta está diseñada para funcionar en condiciones de humedad relativa muy elevada. Esto la convierte en una elección fiable para aplicaciones expuestas a entornos con mucha humedad.

En conclusión, la Junta PFI de Tres Labios - 3L destaca como un dechado de excelencia en tecnología de estanquidad. Gracias a su protección multicapa, su resistencia a los contaminantes y su versatilidad en distintas aplicaciones, promete durabilidad y un rendimiento óptimo en entornos difíciles para ejes de baja velocidad.

Highlight

Technical examination

Speed limit effect in enhanced bearing protection

Bearings play an integral role in facilitating rotational or linear movement while reducing friction between machine parts. When efforts are made to improve the protection of bearings, certain side effects, such as the reduction of the speed limit, become evident.

Speed limit effect

The speed at which a bearing can operate efficiently is determined by various factors, with friction being a primary one. As we enhance bearing protection, it inadvertently leads to a reduction in the bearing speed limit. This reduction has its roots in the increased friction between the seal's lip and the bearing's inner ring.

Friction and temperature increase

The main impetus behind increasing the protection is to improve the friction between the lip of the seal and the inner ring. While this enhanced friction provides better protection against contaminants and ensures that lubrication remains within the bearing, it comes with its own set of challenges.

When a bearing is in motion, the friction between the seal's lip and the inner ring intensifies. This friction generates heat. As the rotational speed of the bearing increases, the frictional heat produced also escalates. This elevated temperature can pose risks to the bearing, leading to issues like lubrication breakdown, material degradation and potential premature failure of the bearing.

Conclusion

While the intention behind improving bearing protection is commendable and offers several advantages, it's imperative to understand the trade-offs involved. An increased level of protection may compromise the bearing's speed limit, primarily due to the heightened friction and subsequent temperature rise. Therefore, when selecting or designing bearings, it's crucial to strike a balance between protection and operational speed to ensure optimal performance and longevity.

Destacado

Examen técnico

Efecto límite de velocidad en la protección mejorada de los rodamientos

Los rodamientos desempeñan un papel integral a la hora de facilitar el movimiento rotativo o lineal, al tiempo que reducen la fricción entre las piezas de la máquina. Cuando se realizan esfuerzos para mejorar la protección de los rodamientos, se hacen evidentes ciertos efectos secundarios, como la reducción del límite de velocidad.

Efecto del límite de velocidad

La velocidad a la que un rodamiento puede funcionar eficientemente viene determinada por varios factores, siendo la fricción uno de los principales. A medida que mejoramos la protección de los rodamientos, se produce inadvertidamente una reducción del límite de velocidad de los rodamientos. Esta reducción tiene su origen en el aumento de la fricción entre el labio de la obturación y el anillo interior del rodamiento.

Aumento de la fricción y la temperatura

El principal impulso para aumentar la protección es mejorar la fricción entre el labio del retén y el anillo interior. Aunque esta fricción mejorada proporciona una mejor protección contra los contaminantes y garantiza que la lubricación permanezca dentro del rodamiento, conlleva sus propios retos.

Cuando un rodamiento está en movimiento, la fricción entre el labio de la obturación y el anillo interior se intensifica. Esta fricción genera calor. A medida que aumenta la velocidad de rotación del rodamiento, también aumenta el calor producido por la fricción. Esta elevada temperatura puede suponer un riesgo para el rodamiento, provocando problemas como la rotura de la lubricación, la degradación de los materiales y el posible fallo prematuro del rodamiento.

Conclusión

Aunque la intención de mejorar la protección de los rodamientos es encomiable y ofrece varias ventajas, es imperativo comprender las compensaciones que implica. Un mayor nivel de protección puede comprometer el límite de velocidad del rodamiento, principalmente debido a la mayor fricción y al consiguiente aumento de temperatura. Por lo tanto, a la hora de seleccionar o diseñar los rodamientos, es fundamental encontrar un equilibrio entre la protección y la velocidad de funcionamiento para garantizar un rendimiento y una longevidad óptimos.

TDT version 3-Lip Seals on both sides with reinforced cover seal

PFI Agri TDT range offers advanced agricultural products that provide an unparalleled level of performance.

Our high-performance solutions are designed to eliminate the need for relubrication, saving you valuable hours required for fieldwork. Furthermore, our seal design with a reinforced cover seal is far superior to conventional seal designs, providing significantly improved contamination exclusion.

Technical characteristics

Our product guarantees robustness, wear resistance, reliable operation, long service life and contamination resistance.

In addition, we offer the option of special bearings with a superior flange, made of high-grade ductile iron to enhance the durability of our product.

Choose us for a dependable and long-lasting solution to your needs.

Seal technical comments

High-Performance sealing - 3 - Lip Seals on both sides with reinforced cover seal

The PFI 3-Lip Seal - for high performance is a top-tier solution in sealing technology, offering multi-layered protection, contaminant resilience versatile application suitability for prolonged and optimal performance.

Choose PFI Solutions for the most advanced agricultural products on the market.

Versión TDT Juntas de 3 Labios en ambos lados con junta de tapa reforzada

La gama TDT de PFI Agri ofrece productos agrícolas avanzados que proporcionan un nivel de rendimiento inigualable.

Nuestras soluciones de alto rendimiento están diseñadas para eliminar la necesidad de relubricación, ahorrándole valiosas horas necesarias para el trabajo de campo. Además, nuestro diseño de sellado con junta de cubierta reforzada es muy superior a los diseños de sellado convencionales, proporcionando una exclusión de la contaminación significativamente mejorada.

Características técnicas

Nuestro producto garantiza robustez, resistencia al desgaste, funcionamiento fiable, larga vida útil y resistencia a la contaminación.

Además, ofrecemos la opción de cojinetes especiales con brida superior, fabricados en fundición dúctil de alta calidad para aumentar la durabilidad de nuestro producto.

Elíjanos para obtener una solución fiable y duradera a sus necesidades.

Comentarios técnicos sobre juntas

Junta de Alto Rendimiento - Juntas de 3 Labios en ambos lados con junta de tapa reforzada

La Junta PFI de 3 Labios para alto rendimiento es una solución de primer nivel en tecnología de estanquidad, que ofrece protección multicapa, resistencia a los contaminantes y versatilidad de aplicación para un rendimiento prolongado y óptimo.

Elija PFI Solutions para obtener los productos agrícolas más avanzados del mercado.

Bearings with and without lubrication grooves

Advantages of bearings with lubrication grooves

Enhanced performance in extreme conditions

Bearings with lubrication grooves are specifically designed for applications involving extreme load conditions, high speeds and elevated temperatures.

Improved lubricant distribution

The grooves allow for better circulation and distribution of lubricant, ensuring consistent coverage across all contact surfaces.

Reduced overheating

Effective lubrication mitigates heat generation caused by friction, reducing the risk of overheating.

Extended bearing lifespan

By maintaining optimal lubrication and minimizing wear, these bearings have a longer operational life.

Disadvantages of bearings with lubrication grooves

Risk of contamination

The grooves can accumulate contaminants over time, potentially leading to compromised lubrication.

Clogging issues

In some environments, the grooves may become blocked by debris or degraded lubricant, reducing their effectiveness.

General application trends

Bearings without lubrication grooves dominate approximately 70 % of the market, particularly in low-demand applications where extreme performance characteristics are not required.

Conversely, about 30 % of the market necessitates bearings with lubrication grooves, as these are essential for high-demand applications involving significant loads, high speeds and elevated temperatures.

Rodamientos con y sin ranuras de lubricación

Ventajas de los rodamientos con ranuras de lubricación

Mayor rendimiento en condiciones extremas

Los rodamientos con ranuras de lubricación están específicamente diseñados para aplicaciones que implican condiciones extremas de carga, altas velocidades y elevadas temperaturas.

Mejor distribución del lubricante

Las ranuras permiten una mejor circulación y distribución del lubricante, asegurando una cobertura consistente en todas las superficies de contacto.

Reducción del sobrecalentamiento

La lubricación efectiva mitiga la generación de calor causada por la fricción, reduciendo el riesgo de sobrecalentamiento.

Mayor vida útil del rodamiento

Al mantener una lubricación óptima y minimizar el desgaste, estos rodamientos tienen una vida operativa más larga.

Desventajas de los rodamientos con ranuras de lubricación

Riesgo de contaminación

Las ranuras pueden acumular contaminantes con el tiempo, lo que puede comprometer la lubricación.

Problemas de obstrucción

En algunos entornos, las ranuras pueden obstruirse con residuos o lubricante degradado, reduciendo su eficacia.

Tendencias generales de aplicación

Los rodamientos sin ranuras de lubricación dominan aproximadamente el 70 % del mercado, sobre todo en aplicaciones de baja demanda en las que no se requieren características de rendimiento extremas.

Por el contrario, alrededor del 30 % del mercado necesita rodamientos con ranuras de lubricación, ya que son esenciales para aplicaciones de alta demanda que implican cargas significativas, altas velocidades y temperaturas elevadas.

Comparison of cylindrical and spherical ball bearings

Design characteristics and applications

Cylindrical ball bearings

Features a flat outer race design that:

- Restricts misalignment between the shaft and housing.
- Offers better positioning within the housing.
- Is recommended for applications requiring high mechanical precision and robustness.

Spherical ball bearings

Features a rounded outer race design that:

- Compensates for misalignment between the shaft and housing.
- Is suitable for applications where flexibility and tolerance to misalignment are critical.

Gray cast iron x nodular cast iron

Gray cast iron

It is known for its good wear resistance, compressive strength and ability to dampen vibrations. However, it has low tensile strength and ductility, making it brittle and prone to cracking under impact or tensile loads.

Commonly used in applications where the material is subjected to compressive loads and wear; where its vibration damping properties are advantageous.

Nodular cast iron

Exhibits higher tensile strength, ductility, and toughness compared to gray cast iron, thanks to the nodular graphite particles. These properties make it more suitable for parts subjected to stress or strain, where resistance to impact and bending is required.

Due to its higher strength and ductility, it's used in more demanding applications where a combination of strength, toughness and wear resistance is needed.

Comparación de los rodamientos de bolas cilíndricos y esféricos

Características de diseño y aplicaciones

Rodamientos de bolas cilíndricos

Presentan un diseño de anillo exterior plano que:

- Restringe la desalineación entre el eje y el alojamiento.
- Ofrece un mejor posicionamiento dentro del alojamiento.
- Se recomienda para aplicaciones que requieren una elevada precisión mecánica y robustez.

Rodamientos de bolas esféricas

Presentan un diseño de anillo exterior redondeado que:

- Compensa la desalineación entre el eje y el alojamiento.
- Es adecuado para aplicaciones en las que la flexibilidad y la tolerancia a la desalineación son críticas.

Fundición gris x fundición nodular

Fundición gris

Es conocida por su buena resistencia al desgaste, su resistencia a la compresión y su capacidad para amortiguar las vibraciones. Sin embargo, su resistencia a la tracción y ductilidad son bajas, lo que la hace quebradiza y propensa a agrietarse bajo cargas de impacto o tracción.

Se utiliza habitualmente en aplicaciones en las que el material está sometido a cargas de compresión y desgaste, y en las que sus propiedades de amortiguación de vibraciones son ventajosas.

Fundición nodular

Presenta mayor resistencia a la tracción, ductilidad y tenacidad que la fundición gris, gracias a las partículas de grafito nodular. Estas propiedades la hacen más adecuada para piezas sometidas a esfuerzos o tensiones, en las que se requiere resistencia al impacto y a la flexión.

Gracias a su mayor resistencia y ductilidad, se utiliza en aplicaciones más exigentes en las que se necesita una combinación de resistencia, tenacidad y resistencia al desgaste.



Nomenclatures

Nomenclaturas

Nomenclatures products

Nomenclaturas de producto

GE / GNE / NA xxxx	Eccentric locking collar - relubricatable - mm - spherical - inner ring extended both sides	Anillo tensor excéntrico - relubricable - mm - esférico - anillo interior extendido por ambos lados
GRA xxxx	Eccentric locking collar - relubricatable - inch - spherical - inner ring extended one side	Anillo tensor excéntrico - relubricable - pulgada - esférico - anillo interior extendido por un lado
GRAE xxxx	Eccentric locking collar - relubricatable - mm - spherical - inner ring extended one side	Anillo tensor excéntrico - reengrasable - mm - esférico - anillo interior extendido por un lado
GW xxx	Squad bore - relubricatable - inch - spherical - inner ring extended both sides	Taladro de escuadra - reengrasable - pulgadas - esférico - anillo interior extendido ambos lados
GY / UC xxxx	Grub screws in inner ring - relubricatable - mm/inch - spherical - inner ring extended both sides	Tornillos prisioneros en el anillo interior - relubricables - mm/pulgada - esférico - anillo interior extendido ambos lados
NB xxxx	Needle bearings	Rodamientos de agujas
PAFD xxxx	Flanged ball bearing - square bore - square holes	Rodamiento de bolas con pestaña - agujero cuadrado - agujeros cuadrados
PAG xxxx	Squad bore - non relubricatable - mm - cylindrical - inner ring extended one side	Agujero cuadrado - no reengrasable - mm - cilíndrico - anillo interior extendido un lado
PAST xxxx	Flanged ball bearing - round bore - circular holes	Rodamiento de bolas con brida - agujero redondo - agujeros circulares
PC xxxx	Compressor	Compresor
PHA xxxx	Agri-Hubs	Mazas agrícolas
RA xxxx	Eccentric locking collar - non relubricatable - inch - spherical/cylindrical - inner ring extended one side	Anillo tensor excéntrico - no reengrasable - pulgadas - esférico/cilíndrico - anillo interior extendido por un lado
RAE xxxx	Eccentric locking collar - non relubricatable - mm - spherical - inner ring extended one side	Anillo tensor excéntrico - no reengrasable - mm - esférico - anillo interior extendido por un lado
UCF xxx	UCF flanges units relubricatable - mm/inch - cast iron housing/ zinc plated housing	Unidades de bridas UCF reengrasables - mm/pulgada - carcasa de fundición/carcasa zincada
UCFC xxx	UCFC flanges units	Bridas UCFC
UCFL xxx	UCFL flanges units	Bridas UCFL
UCP xxx	UCP pillow block units relubricatable - mm/inch - cast iron housing	Unidades UCP Relubricables - mm/pulg. - carcasa de fundición gris
W xxx PP	Squad/round bore - non relubricatable - inch - cylindrical/spherical - inner ring extended both sides	Escuadra/perforación redonda - no reengrasable - inch - cilíndrico/esférico - anillo interior extendido por ambos lados
WIR xxx	Round bore - non relubricatable - mm - cylindrical - inner ring extended both sides	Agujero redondo - no reengrasable - mm - cilíndrico - anillo interior extendido por ambos lados

Meaning of the letters

Significado de las letras

G	Relubricatable	Relubricable
E	Metric	Diámetro interno métrico
N	Heavy series	Serie pesada
Y	Grub screws	Fijación con tornillo
K	Full width inner	Interior de ancho completo
R, L	Seal type	Tipo de sellado
B	Spherical geometry on the outer ring	Geometría esférica en el anillo exterior
C3	Internal clearance	Juego interior
1L	One lip seal	Junta de un labio
3L	Triple lip seal	Junta de triple labio



PC series - compressors

Series PC - compresores

PC 30 4500 18

PFI Compressor indicator series
Indicador de serie

Size indicator
Size indicator

Internal diameter (30 mm)
Diámetro interno (30 mm)

External diameter (30 mm)
Diámetro externo (30 mm)

Bearing width: (18 mm)
Ancho del rodamiento (18 mm)

Deep groove ball bearings

Rodamientos de bolas de ranura profunda

Prefix G, GE, GNE, GRAE, GYE, RAE, NE		GRAE	30	K	RRB
G Re-lubricable (without the 'G' the bearing is not re-lubricable) Relubricable (sin "G" el rodamiento no es relubricable)					
E Metric bore Diámetro interno métrico					
L Light series Serie ligera					
N High series Serie pesada					
RA Extended inner ring, one side only Fijación con collar excéntrico, anillo interno extendido, un sólo lado					
ER, YA Setscrews locking Tornillos de fijación					
30 Internal diameter Diámetro interior					
Imperial series Serie imperial	015: 15/16"	104: 1 4/16"	206: 2 6/16"		
Metric series Serie métrica	25: 25 mm	30: 30 mm			
K Suffix Sufijo					
Full width inner, non-filling slot-type Rodamiento radial de bolas (Conrad), ranura sin relleno					
RRB Additional features Sufijos adicionales					
Seal type Tipo de sello	Option with L, R, etc Opción con L, R, etc				
B	Spherical geometric in the outer ring Diámetro exterior esférico				

Designation system

Sistemas de designación

Examples: UCFL 204/H
UCP 316

Ejemplos: UCFL 204/H
UCP 316

UC	FL	2	04
UC	P	3	16

Bearing series

Serie de rodamientos

- UC** Insert bearing with grub screws
Insertar el rodamiento con tornillos prisioneros
- UK1)** Insert bearing with a tapered bore and adapter sleeve
Cojinete de inserción con orificio cónico y manguito adaptador

Housing type

Tipo de vivienda

- P** Pillow block unit
Unidad de soporte
- F** Flanged unit, square 4-bolt flange
Unidad con brida cuadrada de 4 pernos
- FL** Flanged unit, oval 2-bolt flange
Unidad con brida ovalada de 2 pernos
- FC** Flanged unit, round 4-bolt flange
Unidad con brida redonda de 4 pernos
- T** Take-up unit for linear motion
Unidad de recogida en T para movimiento lineal
- FB** Flanged unit, 3-bolt bracket flange
Unidad con brida, brida de soporte de 3 pernos
- PA** Short base pillow block unit
Unidad de soporte de base corta

Dimension series

Serie de dimensiones

- 2** Normal series
Series normales
- 3** Heavy duty series
Serie resistente

Bore diameter

Diámetro del agujero

For metric shaft 04 to 18 | 20 mm to 90 mm
Para eje métrico 04 a 18 | 20 mm a 90 mm

4




Deep groove
ball bearings

Rodamientos
rígidos de bolas

4. Deep groove ball bearings

Rodamientos rígidos de bolas

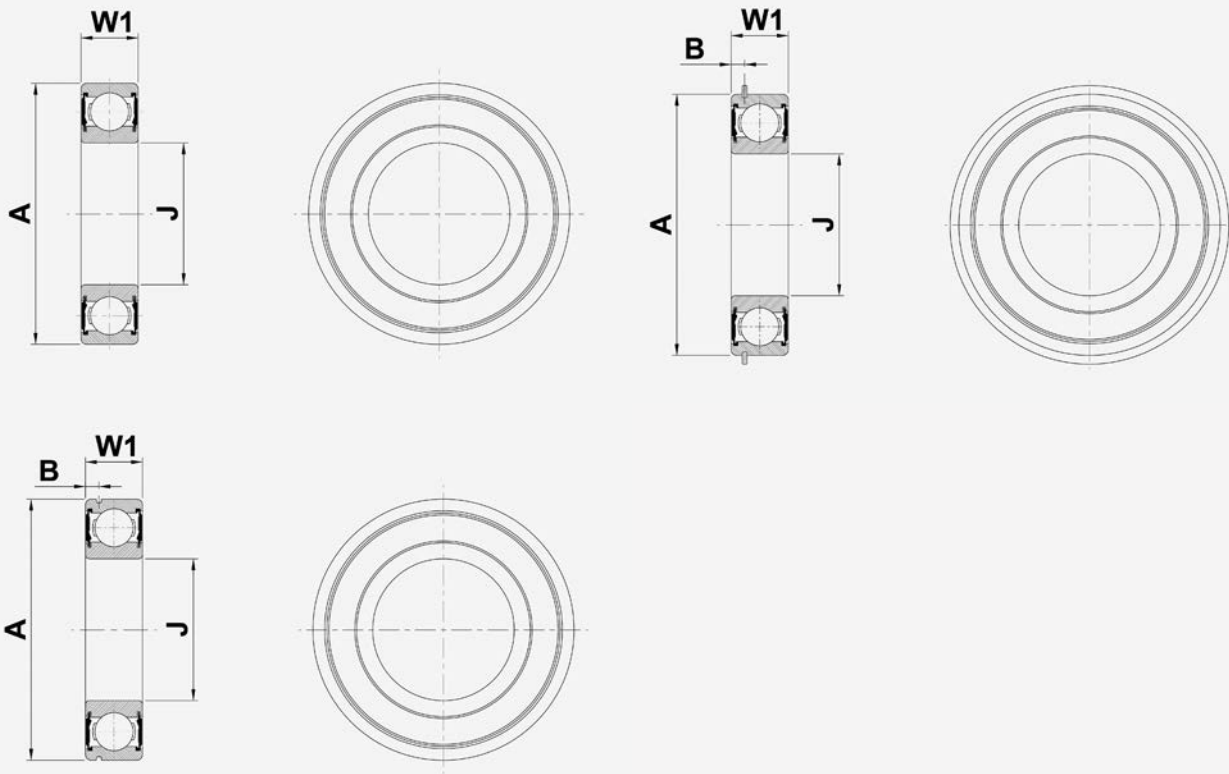

Deep groove ball bearings

Rodamientos rígidos de bolas

PFI P/N	Seal 1	Seal 2	ID1	OD	W1	Qty Ind. Box	Obs	
Referencia PFI	Junta 1	Junta 2	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho	Cantidad por caja	Observaciones	
WPB9002936816BB	x	x	0,00	30	124,00	16	DGBB Non-Standard	No estándar
WPB885117BB	RS	RS	0,00	30	161,80	25	DGBB Non-Standard	No estándar
WPB9036935007BB	x	x	0,00	35	114,00	16	DGBB Non-Standard	No estándar
R3-2RS C3	RS	RS	4,76	12,70	4,98	20	DGBB Standard (inch)	Estándar (pulgadas)
R4-2RS C3	RS	RS	6,35	15,88	4,98	20	DGBB Standard (inch)	Estándar (pulgadas)
R4A-ZZ C0	Z	Z	6,35	19,05	7,14	20	DGBB Standard (inch)	Estándar (pulgadas)
630/8-2RS C3	RS	RS	8,00	22,00	11,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
630/8-2RS C3	RS	RS	8,00	22,00	11,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
6800-2RS C3	RS	RS	10,00	19,00	5,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6900-2RS C3	RS	RS	10,00	22,00	6,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6000-2RS C0	RS	RS	10,00	26,00	8,00	100	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6000-2RS C3	RS	RS	10,00	26,00	8,00	100	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6000-ZZ C3	Z	Z	10,00	26,00	8,00	100	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
R6000-2RS C3	RS	RS	10,00	26,00	8,00	90	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
62000-2RS C3	RS	RS	10,00	26,00	10,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6200-2RS C0	RS	RS	10,00	30,00	9,00	200	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6200-2RS C3	RS	RS	10,00	30,00	9,00	200	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6200-ZZ C0	Z	Z	10,00	30,00	9,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6200-ZZ C3	Z	Z	10,00	30,00	9,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
R6200-2RS C3	RS	RS	10,00	30,00	9,00	400	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6300-2RS C3	RS	RS	10,00	35,00	11,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6300-ZZ C3	Z	Z	10,00	35,00	11,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6302RMX	Z+RS	Z+RS	10,28	44,00	16,16	20	DGBB Non-Standard	No estándar
6801-2RS C3	RS	RS	12,00	21,00	5,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6901-2RS C3	RS	RS	12,00	24,00	6,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
16001 C3	OPEN	OPEN	12,00	28,00	7,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6001-2RS C0	RS	RS	12,00	28,00	8,00	100	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6001-2RS C3	RS	RS	12,00	28,00	8,00	100	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
R6001-ZZ C0	Z	Z	12,00	28,00	8,00	90	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
63001-2RS C3	RS	RS	12,00	28,00	12,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
63001-2RS C3	RS	RS	12,00	28,00	12,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
6201 C3	OPEN	OPEN	12,00	32,00	10,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6201-2RS C0	RS	RS	12,00	32,00	10,00	200	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6201-2RS C3	RS	RS	12,00	32,00	10,00	200	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6201-TT C3	RS	RS	12,00	32,00	10,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
6201-ZZ C0	Z	Z	12,00	32,00	10,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6201-ZZ C3	Z	Z	12,00	32,00	10,00	200	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
R6201-2RS C3	RS	RS	12,00	32,00	10,00	160	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
62201-2RS C3	RS	RS	12,00	32,00	14,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6202-2RS d12 C3	RS	RS	12,00	35,00	11,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar

PFI P/N	Seal 1	Seal 2	ID1	OD	W1	Qty Ind. Box	Obs	
Referencia PFI	Junta 1	Junta 2	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho	Cantidad por caja	Observaciones	
6301-2RS C3	RS	RS	12,00	37,00	12,00	100	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6301-ZZ C3	Z	Z	12,00	37,00	12,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
R6301-2RS C3	RS	RS	12,00	37,00	12,00	210	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
62301-2RS C3	RS	RS	12,00	37,00	17,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
R8-2RS C3	RS	RS	12,70	28,58	7,94	20	DGBB Standard (inch)	Estándar (pulgadas)
6201-2RS 1/2 C3	RS	RS	12,70	32,00	10,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
6202-2RS 1/2 C3	RS	RS	12,70	35,00	11,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
6203-2RS 1/2 C3	RS	RS	12,70	40,00	12,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
6203-2RS d14 C3	RS	RS	14,00	40,00	12,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
6802-2RS C3	RS	RS	15,00	24,00	5,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6902-2RS C3	RS	RS	15,00	28,00	7,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
R6902-2RS C0	RS	RS	15,00	28,00	7,00	90	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
16002 C3	OPEN	OPEN	15,00	32,00	8,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6002 C3	OPEN	OPEN	15,00	32,00	9,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6002-2RS C0	RS	RS	15,00	32,00	9,00	100	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6002-2RS C3	RS	RS	15,00	32,00	9,00	100	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6202 NR C3	OPEN	OPEN	15,00	35,00	11,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6202-2RS C0	RS	RS	15,00	35,00	11,00	250	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6202-2RS C3	RS	RS	15,00	35,00	11,00	250	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6202-TT C3	RS	RS	15,00	35,00	11,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
6202-ZZ C0	Z	Z	15,00	35,00	11,00	250	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6202-ZZ C3	Z	Z	15,00	35,00	11,00	250	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
R6202-2RS C3	RS	RS	15,00	35,00	11,00	210	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
15BCD107	RS	RS	15,00	35,00	12,70	20	DGBB Non-Standard	No estándar
62202-2RS C3	RS	RS	15,00	35,00	14,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6202VVNCX	RS	RS	15,00	39,70	11,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
6302-2RS C3	RS	RS	15,00	42,00	13,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6302VVNCXCE	RS	RS	15,00	42,00	13,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
6302-ZZ C0	Z	Z	15,00	42,00	13,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6302-ZZ C3	Z	Z	15,00	42,00	13,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6302-ZZ NR C3	Z	Z	15,00	42,00	13,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
R6302-2RS C3	RS	RS	15,00	42,00	13,00	160	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6202-2RS 5/8 C3	RS	RS	15,88	35,00	11,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
6203-2RS 5/8 C3	RS	RS	15,88	40,00	12,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
PA04100040	RS	RS	15,91	40,00	74,50	10	DGBB Non-Standard	No estándar
WPB885154BB	RS	RS	15,92	30	69,30	6	DGBB Non-Standard	No estándar
6202-2RS d16 C3	RS	RS	16,00	35,00	11,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
6203-2RS d16 C3	RS	RS	16,00	40,00	12,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
RPA205GP	x	x	16,00	53,09	19,40	84	DGBB Non-Standard	No estándar
5203KYY2	x	x	16,26	40,00	43,94	20	DGBB Non-Standard	No estándar
6003DW	RS	RS	16,98	35,00	10,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
6803-2RS C3	RS	RS	17,00	26,00	5,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)

PFI P/N	Seal 1	Seal 2	ID1	OD	W1	Qty Ind. Box	Obs	
Referencia PFI	Junta 1	Junta 2	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho	Cantidad por caja	Observaciones	
R6803-2RS C0	RS	RS	17,00	26,00	5,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6903-2RS C3	RS	RS	17,00	30,00	7,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
16003	OPEN	OPEN	17,00	35,00	8,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
16003 C3	OPEN	OPEN	17,00	35,00	8,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6003 C3	OPEN	OPEN	17,00	35,00	10,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6003-2RS C0	RS	RS	17,00	35,00	10,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6003-2RS C3	RS	RS	17,00	35,00	10,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6003-ZZ C3	Z	Z	17,00	35,00	10,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
R6003-2RS C3	RS	RS	17,00	35,00	10,00	200	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6203 C0	OPEN	OPEN	17,00	40,00	12,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6203-2RS C0	RS	RS	17,00	40,00	12,00	250	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6203-2RS C3	RS	RS	17,00	40,00	12,00	250	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6203-TT C3	RS	RS	17,00	40,00	12,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
6203-ZZ C3	Z	Z	17,00	40,00	12,00	250	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
R6203-2RS C3	RS	RS	17,00	40,00	12,00	210	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
62203-2RS C3	RS	RS	17,00	40,00	16,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6203-2RS CV	RS	RS	17,00	40,00	38,20	20	DGBB Non-Standard	No estándar
6302 d17 C3	OPEN	OPEN	17,00	42,00	13,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
6303-2RS C3	RS	RS	17,00	47,00	14,00	100	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6303-ZZ C3	Z	Z	17,00	47,00	14,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
R6303-2RS C3	RS	RS	17,00	47,00	14,00	90	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
62303-2RS C3	RS	RS	17,00	47,00	19,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
PA3303	x	x	17,00	47,00	24,20	20	DGBB Non-Standard	No estándar
62304-2RS d17 C3	RS	RS	17,00	52,00	21,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
6403-2RS C3	RS	RS	17,00	62,00	17,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
SC03A76LVAX	RS	RS	17,00	62,00	21,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
6203-2RS d18 C3	RS	RS	18,00	40,00	12,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
6904DW	RS	RS	18,75	37,00	9,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
6004DW	RS	RS	18,75	42,00	12,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
6204DW	RS	RS	18,75	47,00	14,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
6203-2RS 3/4 C3	RS	RS	19,05	40,00	12,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
R12-2RS C3	RS	RS	19,05	41,28	11,11	20	DGBB Standard (inch)	Estándar (pulgadas)
6004-2RS 3/4 C3	RS	RS	19,05	42,00	12,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
6804-2RS C3	RS	RS	20,00	32,00	7,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6904-2RS C3	RS	RS	20,00	37,00	9,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
16004 C3	OPEN	OPEN	20,00	42,00	8,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6004-2RS C0	RS	RS	20,00	42,00	12,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6004-2RS C3	RS	RS	20,00	42,00	12,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6004-ZZ C0	Z	Z	20,00	42,00	12,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
R6004-2RS C3	RS	RS	20,00	42,00	12,00	180	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6204 C0	OPEN	OPEN	20,00	47,00	14,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6204 C3	OPEN	OPEN	20,00	47,00	14,00	100	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)

PFI P/N	Seal 1	Seal 2	ID1	OD	W1	Qty Ind. Box	Obs	
Referencia PFI	Junta 1	Junta 2	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho	Cantidad por caja	Observaciones	
6204-2RS C0	RS	RS	20,00	47,00	14,00	100	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6204-2RS C3	RS	RS	20,00	47,00	14,00	100	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6204-ZZ C0	Z	Z	20,00	47,00	14,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6204-ZZ C3	Z	Z	20,00	47,00	14,00	100	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
R6204-2RS C3	RS	RS	20,00	47,00	14,00	120	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
62204-2RS C3	RS	RS	20,00	47,00	18,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6304 C3	OPEN	OPEN	20,00	52,00	15,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6304-2RS C3	RS	RS	20,00	52,00	15,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6304-ZZ C0	Z	Z	20,00	52,00	15,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
R6304-2RS C3	RS	RS	20,00	52,00	15,00	120	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
62304-2RS C3	RS	RS	20,00	52,00	21,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6206-2RS d20 C3	RS	RS	20,00	62,00	16,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
62/22-2RS C3	RS	RS	22,00	50,00	14,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
SC04A86CS12	OPEN	OPEN	22,00	56,00	15,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
63/22-2RS C3	RS	RS	22,00	56,00	16,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6305-2RS d22 C3	RS	RS	22,00	62,00	17,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
62322.2-2RS C3	RS	RS	22,20	56,00	21,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
PA04100149	RS	RS	23,00	40,00	72,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
62/22/23	OPEN	OPEN	23,00	50,00	14,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6805-2RS C3	RS	RS	25,00	37,00	7,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6905-2RS C3	RS	RS	25,00	42,00	9,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6005-2RS C0	RS	RS	25,00	47,00	12,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6005-2RS C3	RS	RS	25,00	47,00	12,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6005-ZZ C0	Z	Z	25,00	47,00	12,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
R6005-2RS C3	RS	RS	25,00	47,00	12,00	180	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6205 C0	OPEN	OPEN	25,00	52,00	15,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6205 C4	OPEN	OPEN	25,00	52,00	15,00	100	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6205 NC C3	OPEN	OPEN	25,00	52,00	15,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6205-2RS C0	RS	RS	25,00	52,00	15,00	100	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6205-2RS C3	RS	RS	25,00	52,00	15,00	100	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6205-ZZ C0	Z	Z	25,00	52,00	15,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6205-ZZ C3	Z	Z	25,00	52,00	15,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
R6205-2RS C3	RS	RS	25,00	52,00	15,00	120	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
62205-2RS C3	RS	RS	25,00	52,00	18,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
98305 C3	OPEN	OPEN	25,00	62,00	12,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
6305-2RS C0	RS	RS	25,00	62,00	17,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6305-2RS C3	RS	RS	25,00	62,00	17,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6305-ZZ C0	Z	Z	25,00	62,00	17,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6305-ZZ C3	Z	Z	25,00	62,00	17,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
R6305-2RS C3	RS	RS	25,00	62,00	17,00	40	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
62305-2RS C3	RS	RS	25,00	62,00	24,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
W6305-2RS C3	RS	RS	25,00	62,00	25,40	20	DGBB Non-Standard	No estándar

PFI P/N	Seal 1	Seal 2	ID1	OD	W1	Qty Ind. Box	Obs	
Referencia PFI	Junta 1	Junta 2	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho	Cantidad por caja	Observaciones	
SC05B31CS37	OPEN	OPEN	25,00	68,00	12,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
6306-2RS d25 C3	RS	RS	25,00	72,00	19,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
UC 205 FS	x	x	25,00	99,00	43,00	10	DGBB Non-Standard	No estándar
60/28-2RS C3	RS	RS	28,00	52,00	12,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
62/28 NR C3	OPEN	OPEN	28,00	58,00	16,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
62/28-2RS C3	RS	RS	28,00	58,00	16,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
63/28 C3	OPEN	OPEN	28,00	68,00	18,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
63/28-2RS C3	RS	RS	28,00	68,00	18,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
63/28-RS C3	OPEN	RS	28,00	68,00	18,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
63/28-X1	OPEN	OPEN	28,00	72,00	18,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
63/28-X1RS	OPEN	RS	28,00	72,00	18,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
BB1B362021	OPEN	OPEN	28,00	75,00	20,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
6806-2RS C3	RS	RS	30,00	42,00	7,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6906-2RS C3	RS	RS	30,00	47,00	9,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6006-2RS C3	RS	RS	30,00	55,00	13,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
R6006-2RS C3	RS	RS	30,00	55,00	13,00	90	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
63006-2RS C3	RS	RS	30,00	55,00	19,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
63006-2RS C3	RS	RS	30,00	55,00	19,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
6206 C0	OPEN	OPEN	30,00	62,00	16,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6206 C3	OPEN	OPEN	30,00	62,00	16,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6206-2RS C0	RS	RS	30,00	62,00	16,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6206-2RS C3	RS	RS	30,00	62,00	16,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6206-ZZ C0	Z	Z	30,00	62,00	16,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6206-ZZ C3	Z	Z	30,00	62,00	16,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
R6206-2RS C3	RS	RS	30,00	62,00	16,00	90	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
62206-2RS C3	RS	RS	30,00	62,00	20,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
5206KPP3	x	x	30,00	62,00	50,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
PSC06C19N	RS	OPEN	30,00	72,00	16,50	20	DGBB Non-Standard	No estándar
6306-2RS C3	RS	RS	30,00	72,00	19,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6306-Z NR C3	OPEN	Z	30,00	72,00	19,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
PBB13255	RS	RS	30,00	72,00	20,70	20	DGBB Non-Standard	No estándar
62306-2RS C3	RS	RS	30,00	72,00	27,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
PSC06C36	RS	OPEN	30,00	75,00	18,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
R20-2RS C3	RS	RS	31,75	57,15	12,70	20	DGBB Standard (inch)	Estándar (pulgadas)
6006-2RS d32 C3	RS	RS	32,00	55,00	13,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
62/32-2RS C3	RS	RS	32,00	65,00	17,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6306-2RS d32 C3	RS	RS	32,00	72,00	19,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
63/32-2RS C3	RS	RS	32,00	75,00	20,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
63/32-2RS NR C3	RS	RS	32,00	75,00	20,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
P33TM01NXC3	RS	RS	33,00	80,00	19,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
6907-2RS C3	RS	RS	35,00	55,00	10,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6007-2RS C3	RS	RS	35,00	62,00	14,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)

PFI P/N	Seal 1	Seal 2	ID1	OD	W1	Qty Ind. Box	Obs	
Referencia PFI	Junta 1	Junta 2	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho	Cantidad por caja	Observaciones	
R6007-2RS C3	RS	RS	35,00	62,00	14,00	90	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
BB1B446740	Z+RS	Z+RS	35,00	62,00	16,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
63007-2RS C3	RS	RS	35,00	62,00	20,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6207-2RS C3	RS	RS	35,00	72,00	17,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
62207-2RS C3	RS	RS	35,00	72,00	23,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6307-2RS C3	RS	RS	35,00	80,00	21,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6307-Z NR C3	OPEN	Z	35,00	80,00	21,00	10	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6307-ZZ C3	Z	Z	35,00	80,00	21,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
P35TM11NX1C3	RS	RS	35,00	80,00	23,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
P83A831GC5	Z+RS	Z+RS	36,20	67,00	23,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
88128R	RS	RS	38,89	80	27,50	10	DGBB Non-Standard	No estándar
6908-2RS C3	RS	RS	40,00	62,00	12,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6008-2RS C3	RS	RS	40,00	68,00	15,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6208 C3 VE167	OPEN	OPEN	40,00	80,00	18,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
6208 NR C3	OPEN	OPEN	40,00	80,00	18,00	10	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6208-2RS C3	RS	RS	40,00	80,00	18,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
62208-2RS C3	RS	RS	40,00	80,00	23,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6308 NR C3	OPEN	OPEN	40,00	90,00	23,00	10	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6308-2RS C3	RS	RS	40,00	90,00	23,00	10	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6308-Z NR C3	OPEN	Z	40,00	90,00	23,00	10	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6308-ZZ C3	Z	Z	40,00	90,00	23,00	10	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
PDG436813	OPEN	OPEN	43,00	68,00	13,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
6909-2RS C3	RS	RS	45,00	68,00	12,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6009-2RS C3	RS	RS	45,00	75,00	16,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
PF555102	Z+RS	Z+RS	45,00	75,00	19,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
6209-2RS C3	RS	RS	45,00	85,00	19,00	10	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6209-ZZ C0	Z	Z	45,00	85,00	19,00	10	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6309-2RS C3	RS	RS	45,00	100,00	25,00	10	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
62309-2RS C3	RS	RS	45,00	100,00	36,00	10	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6010-2RS C3	RS	RS	50,00	80,00	16,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6210-2RS C3	RS	RS	50,00	90,00	20,00	10	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6310-2RS C3	RS	RS	50,00	110,00	27,00	10	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6011-2RS C3	RS	RS	55,00	90,00	18,00	10	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6211-2RS C3	RS	RS	55,00	100,00	21,00	10	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6311-2RS C3	RS	RS	55,00	120,00	29,00	6	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6012-2RS C3	RS	RS	60,00	95,00	18,00	10	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6212-2RS C3	RS	RS	60,00	110,00	22,00	10	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6312-2RS C3	RS	RS	60,00	130,00	31,00	6	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6013-2RS C3	RS	RS	65,00	100,00	18,00	10	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6213-2RS C3	RS	RS	65,00	120,00	23,00	6	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6313-2RS C3	RS	RS	65,00	140,00	33,00	4	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6014-2RS C3	RS	RS	70,00	110,00	20,00	10	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)

PFI P/N	Seal 1	Seal 2	ID1	OD	W1	Qty Ind. Box	Obs	
Referencia PFI	Junta 1	Junta 2	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho	Cantidad por caja	Observaciones	
6214 C3	OPEN	OPEN	70,00	125,00	24,00	6	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6015-2RS C3	RS	RS	75,00	115,00	20,00	10	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6215-2RS C3	RS	RS	75,00	130,00	25,00	10	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6315-2RS C3	RS	RS	75,00	160,00	37,00	10	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6016-2RS C3	RS	RS	80,00	125,00	22,00	6	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6216-2RS C3	RS	RS	80,00	140,00	26,00	6	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6316-2RS C3	RS	RS	80,00	170,00	39,00	6	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6217 C0	OPEN	OPEN	85,00	150,00	28,00	4	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6217-2RS C3	RS	RS	85,00	150,00	28,00	4	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
PGD95DSF01A1C-O	2RS	RS	95,00	120,00	17,00	6	DGBB Non-Standard	No estándar
18073305	RS	RS	0	30	73,13	6	DGBB Non-Standard	No estándar
R6201-2RST C3 KK	RST	RST	12	32	10,00	160	DGBB Non-Standard	No estándar
MR15267	RS	RS	15	26	7,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
R6202-2RST C3 KK	RS	RS	15	35	11,00	210	DGBB Non-Standard	No estándar
MR18307	RS	RS	18	30	7,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
3204-2RS C3	RS	RS	20	47	26,00	1000	DGBB Non-Standard	No estándar
PDF568350C	RS	RS	20	64	20,60	20	DGBB Non-Standard	No estándar
22BCO5S48J1CS37	OPEN	OPEN	22	56	16,00	1	DGBB Non-Standard	No estándar
63/22 XA4J1	OPEN	OPEN	22	56	16,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
6205-2RST C3 KK	RS	RS	25	52	15,00	100	DGBB Non-Standard	No estándar
62/28 NR C3	OPEN	OPEN	28	58	16,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
28BCS18NSE2	OPEN	OPEN	28	72	18,00	1	DGBB Non-Standard	No estándar
RPT30BC5526	RS	RS	30	55	26,00	54	DGBB Non-Standard	No estándar
RPT30BC5529	RS	RS	30	55	29,00	45	DGBB Non-Standard	No estándar
RPT30BC5724	RS	RS	30	57	24,00	54	DGBB Non-Standard	No estándar
RPT30BC5919	RS	RS	30	59	19,00	72	DGBB Non-Standard	No estándar
RPT30BC5922	RS	RS	30	59	22,00	63	DGBB Non-Standard	No estándar
R6206-2RST C3 KK	RST	RST	30	62	16,00	90	DGBB Non-Standard	No estándar
6306-Z NR C3	Z		30	72	19,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
35BC07S65NC2	OPEN	OPEN	35	72	15,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
6307-Z NR C3	Z		35	80	21,00	10	DGBB Non-Standard	No estándar
6208 NR C3	OPEN	OPEN	40	80	18,00	10	DGBB Non-Standard	No estándar
6308 NR C3	OPEN	OPEN	40	90	23,00	10	DGBB Non-Standard	No estándar
6308-Z NR C3	Z		40	90	23,00	10	DGBB Non-Standard	No estándar
MR148-2RS MC3	RS	RS	8	14	4,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
R608-2RS C3	RS	RS	8	22	7,00	120	DGBB Non-Standard	No estándar
6017-2RSTFP C4	RS	RS	85	130	22,00	1	DGBB Non-Standard	No estándar
6217 C0	OPEN	OPEN	85	150	28,00	4	DGBB Non-Standard	No estándar
R6-2RS C3	RS	RS	9,53	22,23	7,14	20	DGBB Standard (inch)	Estándar (pulgadas)
60/22-2RS C3	RS	RS	22,00	44,00	12,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)
6000-TT C3	RS	RS	10,00	26,00	8,00	20	DGBB Non-Standard	No estándar
60/32-2RS C3	RS	RS	32,00	58,00	13,00	20	DGBB Standard (mm)	Estándar (mm)

5




Single row taper roller bearings

Rodamientos de rodillos cónicos

5. Single row taper roller bearings

Rodamientos de rodillos cónicos

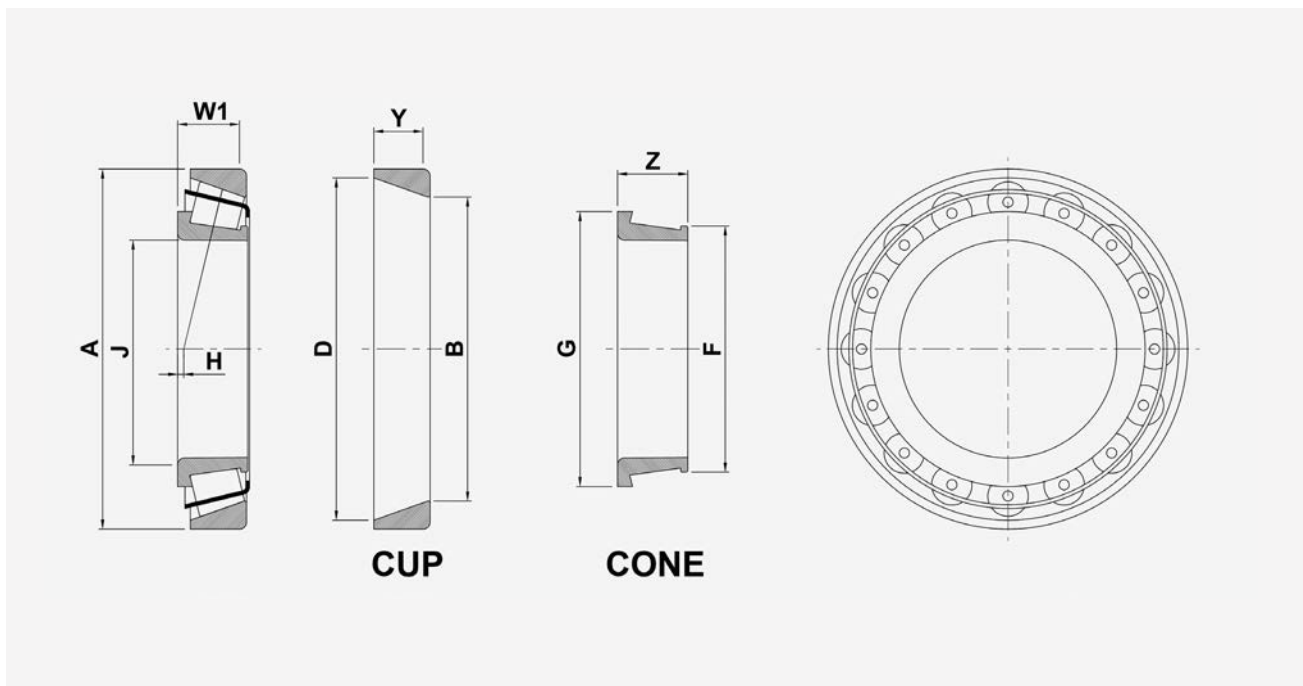

Single row taper roller bearings

Rodamientos de rodillos cónicos

PFI P/N	ID1	OD	W1	Qty Ind. Box	OBS	
Referencia PFI	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho	Cantidad por caja	Observaciones	
30202	15,00	35,00	11,75	20	TRB Metric	Métrico
30302	15,00	42,00	14,25	20	TRB Metric	Métrico
11590/20	15,88	42,86	14,29	20	TRB Inch	Pulgadas
30203	17,00	40,00	13,25	20	TRB Metric	Métrico
30303D	17,00	47,00	15,25	20	TRB Metric	Métrico
LM11749/10	17,46	39,88	13,84	20	TRB Inch	Pulgadas
LM11949/10	19,05	45,24	15,49	20	TRB Inch	Pulgadas
32004X	20,00	42,00	15,00	20	TRB Metric	Métrico
30204	20,00	47,00	15,25	20	TRB Metric	Métrico
32204	20,00	47,00	19,25	20	TRB Metric	Métrico
30304	20,00	52,00	16,25	20	TRB Metric	Métrico
32304	20,00	52,00	22,25	20	TRB Metric	Métrico
LM12748/10	21,43	45,24	15,49	20	TRB Inch	Pulgadas
578225	21,43	50,01	17,03	20	TRB Inch	Pulgadas
M12649/10	21,43	50,01	17,53	20	TRB Inch	Pulgadas
LM12749/10	21,99	45,24	15,49	20	TRB Inch	Pulgadas
LM12749/11	21,99	45,97	15,49	20	TRB Inch	Pulgadas
32005X	25,00	47,00	15,00	20	TRB Metric	Métrico
33005	25,00	47,00	17,00	20	TRB Metric	Métrico
30205	25,00	52,00	16,25	20	TRB Metric	Métrico
32205	25,00	52,00	19,25	20	TRB Metric	Métrico
33205	25,00	52,00	22,00	10	TRB Metric	Métrico
30305	25,00	62,00	18,25	20	TRB Metric	Métrico
32305	25,00	62,00	25,25	20	TRB Metric	Métrico
L44643/10	25,40	50,29	14,22	20	TRB Inch	Pulgadas
15578/20	25,40	57,15	17,46	20	TRB Inch	Pulgadas
M84548/10	25,40	57,15	19,43	20	TRB Inch	Pulgadas
15101/245	25,40	62,00	19,05	20	TRB Inch	Pulgadas
15100/250	25,40	63,50	20,64	20	TRB Inch	Pulgadas
15103S/243	26,16	61,91	19,05	20	TRB Inch	Pulgadas
15103S/245	26,16	62,00	19,05	20	TRB Inch	Pulgadas
L44649/10	26,99	50,29	14,22	20	TRB Inch	Pulgadas
15106/250X	26,99	63,50	20,64	20	TRB Inch	Pulgadas
320/28X	28,00	52,00	16,00	20	TRB Metric	Métrico
1988/22	28,58	57,15	19,85	20	TRB Inch	Pulgadas
15112/250	28,58	63,50	20,64	20	TRB Inch	Pulgadas
02474/20	28,58	68,26	22,23	20	TRB Inch	Pulgadas
2872/20	28,58	73,03	22,23	20	TRB Inch	Pulgadas
L45449/10	29,00	50,29	14,22	20	TRB Inch	Pulgadas

PFI P/N	ID1	OD	W1	Qty Ind. Box	OBS	
Referencia PFI	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho	Cantidad por caja	Observaciones	
32006X	30,00	55,00	17,00	20	TRB Metric	Métrico
30206	30,00	62,00	17,25	20	TRB Metric	Métrico
32206	30,00	62,00	21,25	20	TRB Metric	Métrico
33206	30,00	62,00	25,00	20	TRB Metric	Métrico
30306	30,00	72,00	20,75	20	TRB Metric	Métrico
32306	30,00	72,00	28,75	20	TRB Metric	Métrico
32306AN	30,00	72,00	28,75	20	TRB Metric	Métrico
M86649/10	30,16	64,29	21,43	20	TRB Inch	Pulgadas
M88043/10	30,16	68,26	22,23	20	TRB Inch	Pulgadas
15120/245	30,21	62,00	19,05	20	TRB Inch	Pulgadas
LM67048/10	31,75	59,13	15,88	20	TRB Inch	Pulgadas
15123/245	31,75	62,00	18,16	20	TRB Inch	Pulgadas
15123/250	31,75	63,50	19,75	20	TRB Inch	Pulgadas
14125A/276	31,75	69,01	19,85	20	TRB Inch	Pulgadas
2580/23	31,75	69,85	23,81	20	TRB Inch	Pulgadas
HM88542/10	31,75	73,03	29,37	20	TRB Inch	Pulgadas
320/32X	32,00	58,00	17,00	20	TRB Metric	Métrico
2790/20	33,34	76,20	23,81	20	TRB Inch	Pulgadas
M88048/10	33,34	68,26	22,23	20	TRB Inch	Pulgadas
14136A/276	34,93	69,01	26,98	20	TRB Inch	Pulgadas
LM48548/10	34,93	65,09	18,03	20	TRB Inch	Pulgadas
14138A/274	34,93	69,01	19,85	20	TRB Inch	Pulgadas
14137A/276	34,93	69,01	19,85	20	TRB Inch	Pulgadas
14138A/276	34,93	69,01	19,85	20	TRB Inch	Pulgadas
HM88649/10	34,93	72,23	25,40	20	TRB Inch	Pulgadas
25877/20	34,93	73,03	23,81	10	TRB Inch	Pulgadas
25877/21	34,93	73,03	23,81	20	TRB Inch	Pulgadas
31594/20	34,93	76,20	29,37	10	TRB Inch	Pulgadas
HM89446/10	34,93	76,20	29,37	10	TRB Inch	Pulgadas
L68149/10	34,99	59,13	15,88	20	TRB Inch	Pulgadas
LM78349/10	34,99	61,97	16,70	20	TRB Inch	Pulgadas
L68149/11	35,00	59,98	15,88	20	TRB Inch	Pulgadas
L68145/11	35,00	60,00	15,88	20	TRB Inch	Pulgadas
32007X	35,00	62,00	18,00	20	TRB Metric	Métrico
SET 31	35,00	65,00	17,98	20	TRB Inch	Pulgadas
U298/U261L	35,00	65,00	18,10	20	TRB Inch	Pulgadas
32207	35,00	72,00	24,25	20	TRB Metric	Métrico
33207	35,00	72,00	28,00	20	TRB Metric	Métrico
30207	35,00	72,00	18,25	20	TRB Metric	Métrico
30307	35,00	80,00	22,75	20	TRB Metric	Métrico
30307D	35,00	80,00	22,75	20	TRB Metric	Métrico
32307	35,00	80,00	32,75	10	TRB Metric	Métrico

PFI P/N	ID1	OD	W1	Qty Ind. Box	OBS	
Referencia PFI	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho	Cantidad por caja	Observaciones	
2780/20	36,48	76,20	23,80	10	TRB Inch	Pulgadas
HM89448/10	36,51	76,20	29,37	10	TRB Inch	Pulgadas
HM89449/10	36,51	76,20	29,37	10	TRB Inch	Pulgadas
HM89249/10	36,51	79,38	29,37	10	TRB Inch	Pulgadas
JL69349/10	38,00	63,00	17,00	20	TRB Inch	Pulgadas
57410/29710HC	38,10	65,09	18,03	20	TRB Inch	Pulgadas
LM29748/10	38,10	65,09	18,03	20	TRB Inch	Pulgadas
LM29749/10	38,10	65,09	18,03	20	TRB Inch	Pulgadas
13685/21	38,10	69,01	19,05	20	TRB Inch	Pulgadas
2788/20	38,10	76,20	23,81	20	TRB Inch	Pulgadas
U399/U360L	39,69	73,03	19,40	20	TRB Inch	Pulgadas
M201047/11	39,69	73,03	25,65	20	TRB Inch	Pulgadas
2789/20	39,69	76,20	23,81	20	TRB Inch	Pulgadas
U399A/U365L	39,69	79,97	19,40	10	TRB Inch	Pulgadas
32008X	40,00	68,00	19,00	20	TRB Metric	Métrico
32008XJA2	40,00	68,00	19,00	20	TRB Metric	Métrico
32008/72	40,00	72,00	19,00	20	TRB Metric	Métrico
33108	40,00	75,00	26,00	10	TRB Metric	Métrico
30208	40,00	80,00	19,75	20	TRB Metric	Métrico
32208	40,00	80,00	24,75	20	TRB Metric	Métrico
33208	40,00	80,00	32,00	10	TRB Metric	Métrico
30308	40,00	90,00	25,25	10	TRB Metric	Métrico
30308D	40,00	90,00	25,25	10	TRB Metric	Métrico
32308	40,00	90,00	35,25	10	TRB Metric	Métrico
57414/LM300811	40,99	67,98	17,50	20	TRB Inch	Pulgadas
LM300849/11	41,00	68,00	17,50	20	TRB Inch	Pulgadas
HM803146/10	41,28	88,90	30,16	10	TRB Inch	Pulgadas
18590/20	41,28	73,03	16,67	20	TRB Inch	Pulgadas
LM501349/10	41,28	73,43	19,56	20	TRB Inch	Pulgadas
LM501349/14	41,28	73,43	21,43	20	TRB Inch	Pulgadas
24780/20	41,28	76,20	22,23	20	TRB Inch	Pulgadas
M802048/11	41,28	82,55	26,54	10	TRB Inch	Pulgadas
3585/25	41,28	87,31	30,16	10	TRB Inch	Pulgadas
25577/23	42,88	82,93	26,99	10	TRB Inch	Pulgadas
25580/20	44,45	82,93	23,81	20	TRB Inch	Pulgadas
25580/21	44,45	83,06	23,81	20	TRB Inch	Pulgadas
HM803149/10	44,45	88,90	30,16	10	TRB Inch	Pulgadas
3782/20	44,45	93,26	30,16	10	TRB Inch	Pulgadas
HM903249/10	44,45	95,25	30,96	10	TRB Inch	Pulgadas
HM807040/10	44,45	104,78	36,51	10	TRB Inch	Pulgadas
535/532	44,45	111,13	38,10	10	TRB Inch	Pulgadas
518713	44,99	112,71	34,51	10	TRB Inch	Pulgadas

PFI P/N	ID1	OD	W1	Qty Ind. Box	OBS	
Referencia PFI	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho	Cantidad por caja	Observaciones	
32009X	45,00	75,00	20,00	20	TRB Metric	Métrico
32009XJA	45,00	75,00	20,00	20	TRB Metric	Métrico
33109	45,00	80,00	26,00	10	TRB Metric	Métrico
U497/U460L	45,00	80,00	26,00	10	TRB Inch	Pulgadas
32209	45,00	85,00	24,75	10	TRB Metric	Métrico
33209	45,00	85,00	32,00	10	TRB Metric	Métrico
30209	45,00	85,00	20,75	10	TRB Metric	Métrico
30309	45,00	100,00	27,25	10	TRB Metric	Métrico
30309D	45,00	100,00	27,25	10	TRB Metric	Métrico
32309	45,00	100,00	38,25	10	TRB Metric	Métrico
17887/31	45,23	79,99	19,84	20	TRB Inch	Pulgadas
LM102949/10	45,24	73,43	19,56	20	TRB Inch	Pulgadas
LM603049/11	45,24	77,79	19,84	20	TRB Inch	Pulgadas
LM603049/12	45,24	77,79	21,43	20	TRB Inch	Pulgadas
25590/20	45,62	82,93	23,81	20	TRB Inch	Pulgadas
25590/23	45,62	82,93	26,99	10	TRB Inch	Pulgadas
25590/22	45,62	83,06	23,88	20	TRB Inch	Pulgadas
LM503349/10	45,99	74,98	18,00	20	TRB Inch	Pulgadas
32010X	50,00	80,00	20,00	20	TRB Metric	Métrico
JLM104948/10	50,00	82,00	21,50	20	TRB Inch	Pulgadas
33110	50,00	85,00	26,00	10	TRB Metric	Métrico
33110XJA	50,00	85,00	26,00	10	TRB Metric	Métrico
30210	50,00	90,00	21,75	10	TRB Metric	Métrico
32210	50,00	90,00	24,75	10	TRB Metric	Métrico
JM205149/10	50,00	90,00	28,00	10	TRB Inch	Pulgadas
33210	50,00	90,00	32,00	10	TRB Metric	Métrico
30310	50,00	110,00	29,25	10	TRB Metric	Métrico
32310	50,00	110,00	42,25	10	TRB Metric	Métrico
LM104949/ JLM104910	50,80	82,00	21,98	20	TRB Inch	Pulgadas
LM104949/11	50,80	82,55	21,59	20	TRB Inch	Pulgadas
368A/2A	50,80	88,90	20,64	10	TRB Inch	Pulgadas
28580/21	50,80	92,08	24,61	10	TRB Inch	Pulgadas
3780/20	50,80	93,26	30,16	10	TRB Inch	Pulgadas
HM807046/10	50,80	104,78	36,51	10	TRB Inch	Pulgadas
55200C/437	50,80	111,13	30,16	10	TRB Inch	Pulgadas
28584/21	52,39	92,08	24,61	10	TRB Inch	Pulgadas
55206C/437	52,39	111,13	30,16	10	TRB Inch	Pulgadas
LM806649/10	53,98	88,90	19,05	10	TRB Inch	Pulgadas
HM807049/10	53,98	104,78	36,51	10	TRB Inch	Pulgadas
32011X	55,00	90,00	23,00	10	TRB Metric	Métrico
33011	55,00	90,00	27,00	10	TRB Metric	Métrico
JM207049A/10	55,00	95,00	29,00	10	TRB Inch	Pulgadas

PFI P/N	ID1	OD	W1	Qty Ind. Box	OBS	
Referencia PFI	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho	Cantidad por caja	Observaciones	
33111	55,00	95,00	30,00	10	TRB Metric	Métrico
30211	55,00	100,00	22,75	10	TRB Metric	Métrico
32211	55,00	100,00	26,75	10	TRB Metric	Métrico
33211	55,00	100,00	35,00	6	TRB Metric	Métrico
32311	55,00	120,00	45,50	6	TRB Metric	Métrico
28680/22	55,56	97,63	24,61	10	TRB Inch	Pulgadas
387/2A	57,15	96,84	21,00	10	TRB Inch	Pulgadas
387A/2A	57,15	96,84	21,00	10	TRB Inch	Pulgadas
387A/2S	57,15	96,84	25,40	10	TRB Inch	Pulgadas
28682/22	57,15	97,63	24,61	10	TRB Inch	Pulgadas
387A/2	57,15	98,43	21,00	10	TRB Inch	Pulgadas
469/453X	57,15	104,78	30,16	10	TRB Inch	Pulgadas
45291/20	57,15	104,78	30,96	10	TRB Inch	Pulgadas
39580/20	57,15	112,71	30,16	10	TRB Inch	Pulgadas
39581/20	57,15	112,71	30,16	10	TRB Inch	Pulgadas
555S/552A	57,15	123,83	38,10	6	TRB Inch	Pulgadas
32012X	60,00	95,00	23,00	10	TRB Metric	Métrico
33112	60,00	100,00	30,00	10	TRB Metric	Métrico
30212	60,00	110,00	23,75	10	TRB Metric	Métrico
32212	60,00	110,00	29,75	10	TRB Metric	Métrico
33212	60,00	110,00	38,00	10	TRB Metric	Métrico
30312	60,00	130,00	33,50	6	TRB Metric	Métrico
32312	60,00	130,00	48,50	3	TRB Metric	Métrico
28985/20	60,33	101,60	25,40	10	TRB Inch	Pulgadas
3980/20	60,33	112,71	30,16	10	TRB Inch	Pulgadas
29585/20	63,50	107,95	25,40	10	TRB Inch	Pulgadas
29586/20	63,50	107,95	25,40	10	TRB Inch	Pulgadas
29586/22	63,50	107,95	25,40	10	TRB Inch	Pulgadas
395/4A	63,50	110,00	22,00	10	TRB Inch	Pulgadas
39585/20	63,50	112,71	30,16	10	TRB Inch	Pulgadas
3982/20	63,50	112,71	30,16	10	TRB Inch	Pulgadas
32013X	65,00	100,00	23,00	10	TRB Metric	Métrico
33013	65,00	100,00	27,00	10	TRB Metric	Métrico
33113	65,00	110,00	34,00	6	TRB Metric	Métrico
30213	65,00	120,00	24,75	6	TRB Metric	Métrico
32213	65,00	120,00	32,75	6	TRB Metric	Métrico
33213	65,00	120,00	41,00	6	TRB Metric	Métrico
30313	65,00	140,00	36,00	4	TRB Metric	Métrico
32313	65,00	140,00	51,00	3	TRB Metric	Métrico
395A/4A	66,68	110,00	22,00	10	TRB Inch	Pulgadas
395S/4A	66,68	110,00	22,00	10	TRB Inch	Pulgadas
39590/20	66,68	112,71	30,16	10	TRB Inch	Pulgadas

PFI P/N	ID1	OD	W1	Qty Ind. Box	OBS	
Referencia PFI	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho	Cantidad por caja	Observaciones	
3984/20	66,68	112,71	30,16	10	TRB Inch	Pulgadas
HM212049/11	66,68	122,24	38,10	6	TRB Inch	Pulgadas
6386/20	66,68	135,76	53,98	2	TRB Inch	Pulgadas
399A/4A	68,26	110,00	22,00	10	TRB Inch	Pulgadas
32014X	70,00	110,00	25,00	10	TRB Metric	Métrico
33014	70,00	110,00	31,00	10	TRB Metric	Métrico
33114	70,00	120,00	37,00	6	TRB Metric	Métrico
30214	70,00	125,00	26,25	6	TRB Metric	Métrico
32214	70,00	125,00	33,25	6	TRB Metric	Métrico
JF7049A/10	70,00	130,00	43,00	6	TRB Inch	Pulgadas
30314	70,00	150,00	38,00	4	TRB Metric	Métrico
32314	70,00	150,00	54,00	2	TRB Metric	Métrico
47490/20	71,44	120,00	32,55	6	TRB Inch	Pulgadas
29685/20	73,03	112,71	25,40	10	TRB Inch	Pulgadas
33287/462	73,03	117,48	30,16	10	TRB Inch	Pulgadas
567/563	73,03	127,00	36,51	6	TRB Inch	Pulgadas
32015X	75,00	115,00	25,00	10	TRB Metric	Métrico
33015	75,00	115,00	31,00	10	TRB Metric	Métrico
JM714249/10	75,00	120,00	31,00	6	TRB Inch	Pulgadas
33115	75,00	125,00	37,00	6	TRB Metric	Métrico
30215	75,00	130,00	27,25	6	TRB Metric	Métrico
32215	75,00	130,00	33,25	6	TRB Metric	Métrico
33215	75,00	130,00	41,00	6	TRB Metric	Métrico
30315	75,00	160,00	40,00	3	TRB Metric	Métrico
HM215249/10	75,99	131,98	39,00	6	TRB Inch	Pulgadas
47679/20	76,20	133,35	33,34	6	TRB Inch	Pulgadas
575/572	76,20	139,99	36,51	4	TRB Inch	Pulgadas
6461A/20	76,20	149,23	53,98	2	TRB Inch	Pulgadas
32016X	80,00	125,00	29,00	6	TRB Metric	Métrico
33116	80,00	130,00	37,00	6	TRB Metric	Métrico
30216	80,00	140,00	28,25	4	TRB Metric	Métrico
32216	80,00	140,00	35,25	4	TRB Metric	Métrico
33216	80,00	140,00	46,00	3	TRB Metric	Métrico
27687/20	82,55	125,41	25,40	6	TRB Inch	Pulgadas
HM516449/10	82,55	133,35	39,69	6	TRB Inch	Pulgadas
HM516449A/10	82,55	133,35	39,69	6	TRB Inch	Pulgadas
580/572	82,55	139,99	36,51	4	TRB Inch	Pulgadas
582/572	82,55	139,99	36,51	4	TRB Inch	Pulgadas
663/653	82,55	146,05	41,28	4	TRB Inch	Pulgadas
32017X	85,00	130,00	29,00	6	TRB Metric	Métrico
JM716649/10	85,00	130,00	30,00	6	TRB Inch	Pulgadas
33117	85,00	140,00	41,00	4	TRB Metric	Métrico

PFI P/N	ID1	OD	W1	Qty Ind. Box	OBS	
Referencia PFI	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho	Cantidad por caja	Observaciones	
30217	85,00	150,00	30,50	4	TRB Metric	Métrico
32217	85,00	150,00	38,50	4	TRB Metric	Métrico
33217	85,00	150,00	49,00	3	TRB Metric	Métrico
HM518445/10	88,90	152,40	39,69	4	TRB Inch	Pulgadas
32018X	90,00	140,00	32,00	4	TRB Metric	Métrico
33018	90,00	140,00	39,00	4	TRB Metric	Métrico
HM218248/10	90,00	147,00	40,00	4	TRB Inch	Pulgadas
33118	90,00	150,00	45,00	3	TRB Metric	Métrico
30218	90,00	160,00	32,50	3	TRB Metric	Métrico
32218	90,00	160,00	42,50	3	TRB Metric	Métrico
598A/592A	92,08	152,40	39,69	4	TRB Inch	Pulgadas
598A/593X	92,08	150,00	35,99	4	TRB Inch	Pulgadas
JL819349/10	95,00	135,00	20,00	6	TRB Inch	Pulgadas
32019X	95,00	145,00	32,00	4	TRB Metric	Métrico
33019	95,00	145,00	39,00	4	TRB Metric	Métrico
30219	95,00	170,00	34,50	3	TRB Metric	Métrico
32219	95,00	170,00	45,50	3	TRB Metric	Métrico
594A/2A	95,25	152,40	39,69	4	TRB Inch	Pulgadas
683/672	95,25	168,28	41,28	3	TRB Inch	Pulgadas
32020X	100,00	150,00	32,00	4	TRB Metric	Métrico
33020	100,00	150,00	39,00	4	TRB Metric	Métrico
JM720249/10	100,00	155,00	36,00	4	TRB Inch	Pulgadas
30220	100,00	180,00	37,00	2	TRB Metric	Métrico
32220	100,00	180,00	49,00	2	TRB Metric	Métrico
33220	100,00	180,00	63,00	1	TRB Metric	Métrico
32021X	105,00	160,00	35,00	3	TRB Metric	Métrico
33021	105,00	160,00	43,00	3	TRB Metric	Métrico
30221	105,00	190,00	39,00	2	TRB Metric	Métrico
32221	105,00	190,00	53,00	2	TRB Metric	Métrico
37425/625	107,95	158,75	23,02	5	TRB Inch	Pulgadas
37431A/625	109,54	158,75	23,02	5	TRB Inch	Pulgadas
32022X	110,00	170,00	38,00	3	TRB Metric	Métrico
33022	110,00	170,00	47,00	3	TRB Metric	Métrico
JP12049/10	120,00	170,00	27,00	5	TRB Inch	Pulgadas
32024X	120,00	180,00	38,00	2	TRB Metric	Métrico




Double row angular.
5000 Series

Doble hilera angular.
Serie 5000

6. Double row angular. 5000 Series

Doble hilera angular. Serie 5000

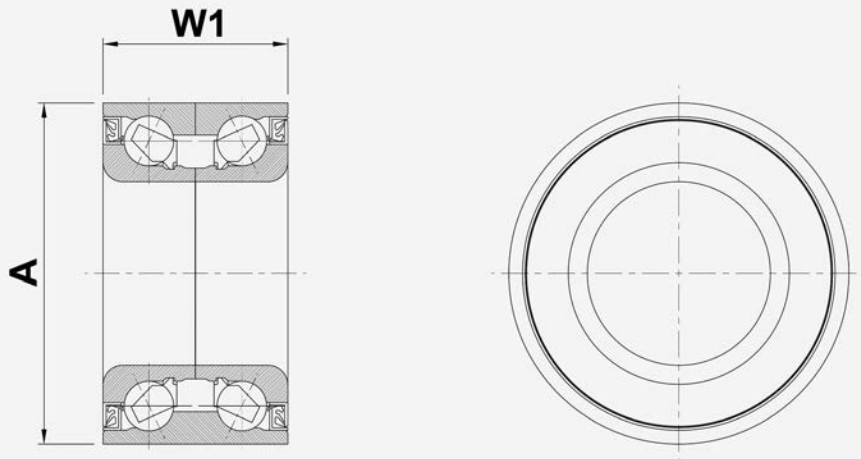

Double row angular - 5000 series
Doble hilera angular - serie 5000

PFI P/N	Seal 1	Seal 2	ID1	OD	W1	Qty Ind. Box
Referencia PFI	Junta 1	Junta 2	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho	Cantidad por caja
5200-2RS C3	RS	RS	10,00	30,00	14,30	20
5201-2RS C3	RS	RS	12,00	32,00	15,90	20
5202-2RS C3	RS	RS	15,00	35,00	15,90	20
5203-2RS C3	RS	RS	17,00	40,00	17,50	20
5204-2RS C3	RS	RS	20,00	47,00	20,60	20
5205-2RS C3	RS	RS	25,00	52,00	20,60	20
5206-2RS C3	RS	RS	30,00	62,00	23,80	20
5207-2RS C3	RS	RS	35,00	72,00	27,00	20
5208-2RS C3	RS	RS	40,00	80,00	30,20	10
5209-2RS C3	RS	RS	45,00	85,00	30,20	10
5210-2RS C3	RS	RS	50,00	90,00	30,20	10
5303-2RS C3	RS	RS	17,00	47,00	22,20	20
5304-2RS C3	RS	RS	20,00	52,00	22,20	20
5305-2RS C3	RS	RS	25,00	62,00	25,40	20
5306-2RS C3	RS	RS	30,00	72,00	30,20	20
5307-2RS C3	RS	RS	35,00	80,00	34,90	10
5308-2RS C3	RS	RS	40,00	90,00	36,50	10
5309-2RS C3	RS	RS	45,00	100,00	39,70	10
5310-2RS C3	RS	RS	50,00	110,00	44,40	10
PA30620030CS	RS	RS	30,00	62,00	30,00	20
PA45750023/15CS	RS	RS	45,00	75,00	23,00	20
PA45750027/15CS	RS	RS	45,00	75,00	27,00	10
PF110390	RS	RS	20,00	47,00	25,20	20
PF110415	RS	RS	20,00	47,00	20,60	20
PHDAC671262	RS	RS	20,00	47,00	26,00	20

7




Needle roller bearings

Rodamientos de agujas

7. Needle roller bearings

Rodamientos de agujas

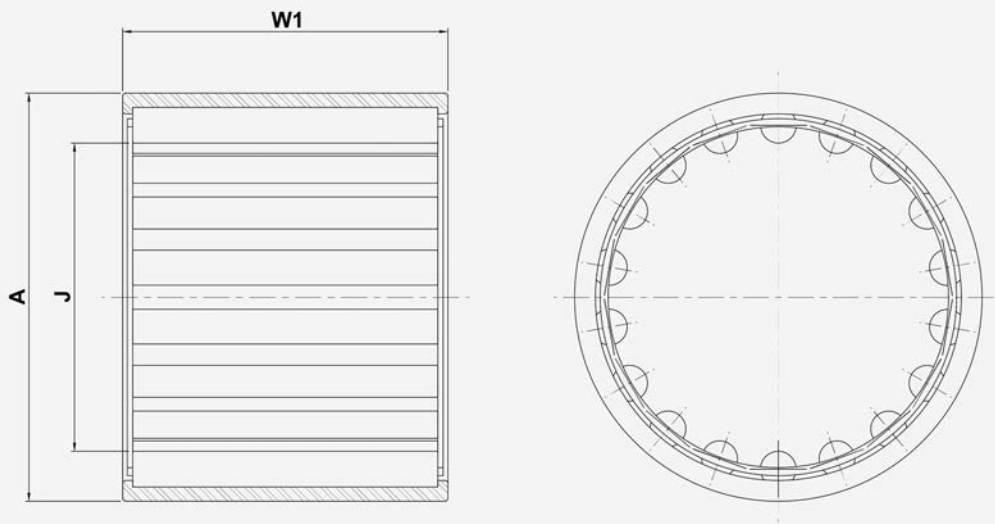

Needle roller bearings Rodamientos de agujas

PFI P/N	ID1	OD	W1	Qty Ind. Box	OEM	Competitors
Referencia PFI	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho	Cantidad por caja	Equipo original	Otras referencias
F12470	48,00	55,00	19,00	20	VOLKSWAGEN 211401301	x
F212285.2	15,24	24,00	25,80	25	AUDI 034105313	x
F235208R1	28,23	35,20	14,60	25	x	x
HK2016	20,00	26,00	16,00	25	MERCEDES BENZ 0009815610	x
NB-101	17,00	23,80	17,40	50	CHRYSLER 2095037	SKF 491573
NB-103R	18,00	24,00	12,00	25	x	INA HK1812
NB-104R	17,00	23,80	17,40	25	LEECE-NEVILLE 78625	INA FC65177
NB-105R	11,00	17,50	16,50	25	x	x
NB-106R	11,00	16,00	12,70	25	FIAT 74905910	INA SCE78S329
NB-108R	6,00	10,00	8,00	25	FORD E9OF11448BA	INA 7170022100
NB-109R	17,00	23,80	31,50	25	NIKKO 1092020070	INA F66217
NB-110R	19,00	25,40	14,00	25	FORD F81U11000AA	INA SCE129P
NB-111R	30,20	36,50	13,40	25	VOLKSWAGEN 02M911155	INA 7170044000
NB-122	10,05	14,00	9,94	25	IVECO 01162100	INA HK1010B
NB-124	33,00	48,00	15,00	20	MERCEDES BENZ 0069818910	INA F203215RHLO91
NB-146	22,23	28,61	9,53	25	x	INA SCE146S321
NB-148	22,23	28,58	12,70	25	GM 148411	INA SCE148
NB-149	35,00	43,00	24,30	25	Piaggio 128486	x
NB-151	15,00	21,00	12,00	25	OPEL 09303104	INA HK1512
NB-1512	15,00	23,00	12,00	25	x	INA NK152312
NB-152	18,00	28,00	21,40	25	VOLKSWAGEN 060105313D	INA F215401

8



Radial insert
ball bearings

Rodamientos
insertables

8. Radial insert ball bearings

Rodamientos autoalineables



Grub screws in inner ring /
Fijación con tornillo en el anillo interior



Eccentric locking collar / Collarín excéntrico




Squad bore / Agujero cuadrado



8.1 Eccentric locking collar

8.1 Collarín excéntrico

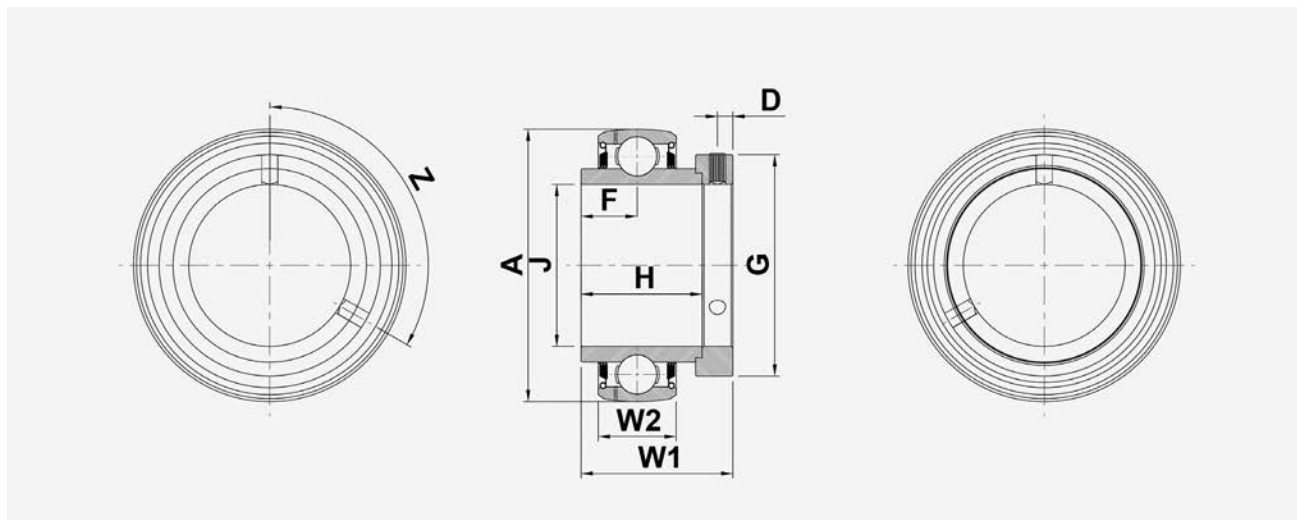

PFI P/N	ID1	OD	W1	W2	Relubri- cable	Metric system	External type		Notes	Qty Ind. Box	Competitors
Referencia PFI	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho 1	Ancho 2	Lubri- cable	Sistema métrico	Tipo exterior		Notas	Cantidad por caja	Otras referencias
RA108RR1	38,10	80,00	43,70	22,00	No	inch	Cylindrical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	10	FAFNIR RA108RR
RAL012NPP2	19,05	42,00	24,60	12,00	No	inch	Cylindrical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	20	INA RAL012-NPP
RA100RRB	25,40	52,00	31,00	x	No	inch	Spherical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	20	FAFNIR RA100RRB
RA102RRB	28,58	62,00	35,60	x	No	inch	Spherical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	20	FAFNIR RA102RRB
RA103RRB2	31,75	62,00	35,60	x	No	inch	Spherical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	20	FAFNIR RA103RRB2
RAE15NPPB-3L	15,00	40,00	28,60	x	No	mm	Spherical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	20	INA RAE15- NPP-B
RAE17NPPB	17,00	40,00	28,60	x	No	mm	Spherical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	20	INA RAE17- NPP-B
RAE20NPPB-3L	20,00	47,00	31,00	x	No	mm	Spherical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	20	INA RAE20- NPP-B
RAE25NPPB-3L	25,00	52,00	31,00	x	No	mm	Spherical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	20	INA RAE25- NPP-B
RAE30NPP-3L	30,00	62,00	35,70	x	No	mm	Spherical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	20	INA RAE30-NPP
RAE30NPPB-3L	30,00	62,00	35,70	x	No	mm	Spherical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	20	INA RAE30- NPP-B
RAE35NPP-3L	35,00	72,00	38,90	x	No	mm	Spherical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	20	INA RAE35-NPP
RAE35NPPB-3L	35,00	72,00	38,90	x	No	mm	Spherical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	20	INA RAE35- NPP-B
RAE40NPPB-3L	40,00	80,00	43,70	x	No	mm	Spherical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	10	INA RAE40- NPP-B
G1015KRRB-3L	23,81	52,00	44,40	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	20	FAFNIR G1015KRRB

8.1 Eccentric locking collar (continuation) / 8.1 Collarín excéntrico (continuación)

PFI P/N	ID1	OD	W1	W2	Relubri- cable	Metric system	External type	Notes		Qty Ind. Box	Competitors
Referencia PFI	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho 1	Ancho 2	Lubri- cable	Sistema métrico	Tipo exterior	Notas		Cantidad por caja	Otras referencias
G1100KRRB-3L	25,40	52,00	44,40	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	20	FAFNIR G1100KRRB
G1102KPPB3	28,58	62,00	48,40	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	20	FAFNIR G1102KPPB3
G1102KRRB-3L	28,58	62,00	48,40	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	20	FAFNIR G1102KRRB
G1103KPPB3	30,16	62,00	48,40	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	20	FAFNIR G1103KPPB3
G1103KRRB-3L	30,16	62,00	48,40	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	20	FAFNIR G1103KRRB
G1104-206KRRB-3L	31,75	62,00	48,40	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	20	INA G1104-206- KRR-B-AS2/V
G1108KRRB-3L	38,10	80,00	56,40	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	10	FAFNIR G1108KRRB
GRA010NPPB-3L	15,88	40,00	28,60	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	20	INA GRA010- NPP-B-AS2/V
GRA012NPPB-3L	19,05	47,00	30,90	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	20	INA GRA012- NPP-B-AS2/V
GRA014NPPB-3L	22,23	52,00	30,90	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	20	INA GRA014- NPP-B-AS2/V
GRA100NPPB-3L	25,40	52,00	31,00	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	20	INA GRA014- NPP-B-AS2/V
GRA102NPPB-3L	28,58	62,00	35,70	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	20	INA GRA102- NPP-B-AS2/V
GRA103NPPB-3L	30,16	62,00	35,80	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	20	INA GRA103- NPP-B-AS2/V
GRA104-206- NPPB-3L	31,75	62,00	35,70	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	20	INA GRA104- 206-NPP-B- AS2/V
GRA104NPPB-3L	31,75	72,00	39,00	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	10	KOYO GRA104- 2RSA NOCL
GRA106NPPB-AS2	34,93	72,00	39,00	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	20	PEER GRA106- RRB
GRA107NPPB-3L	36,51	72,00	38,90	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	20	INA GRA107- NPP-B-AS2/V
GRA108NPPB-3L	38,10	80,00	43,70	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	10	INA GRA108- NPP-B-AS2/V
GRA112NPPB-3L	44,45	85,00	43,70	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	10	INA GRA112- NPP-B-AS2/V
GRAE20NPPB-3L	20,00	47,00	31,00	x	Yes	mm	Spherical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	20	INA GRAE20-XL- NPP-B
GRAE25NPPB-3L	25,00	52,00	31,00	x	Yes	mm	Spherical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	20	INA GRAE25-XL- NPP-B
GRAE30NPPB-3L	30,00	62,00	35,70	x	Yes	mm	Spherical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	20	INA GRAE30-XL- NPP-B

8.1 Eccentric locking collar (continuation) / 8.1 Collarín excéntrico (continuación)

PFI P/N	ID1	OD	W1	W2	Relubri- cable	Metric system	External type		Notes	Qty Ind. Box	Competitors
Referencia PFI	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho 1	Ancho 2	Lubri- cable	Sistema métrico	Tipo exterior		Notas	Cantidad por caja	Otras eferencias
GRAE35NPPB-3L	35,00	72,00	38,90	x	Yes	mm	Spherical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	20	INA GRAE35-XL- NPP-B
GRAE40NPPB-3L	40,00	80,00	43,70	x	Yes	mm	Spherical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	10	INA GRAE40-XL- NPP-B
GRAE45NPPB-3L	45,00	85,00	43,80	x	Yes	mm	Spherical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	10	INA GRAE45-XL- NPP-B
GRAE50NPPB-3L	50,00	90,00	43,80	x	Yes	mm	Spherical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	10	INA GRAE50-XL- NPP-B
GRAE55NPPB-3L	55,00	100,00	48,40	x	Yes	mm	Spherical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	10	INA GRAE55-XL- NPP-B
GE25KRRB-3L	25,00	52,00	44,40	x	Yes	mm	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	20	INA GE25-XL- KRR-B
GE30KRRB-3L	30,00	62,00	48,40	x	Yes	mm	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	20	INA GE30-XL- KRR-B
GE35KRRB-3L	35,00	72,00	51,10	x	Yes	mm	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	10	INA GE35-XL- KRR-B
GE40KRRB-3L	40,00	80,00	56,30	x	Yes	mm	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	10	INA GE40-XL- KRR-B
GE45KRRB-3L	45,00	85,00	56,30	x	Yes	mm	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	10	INA GE45-XL- KRR-B
GE50KRRB-3L	50,00	90,00	62,80	x	Yes	mm	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	10	INA GE50-XL- KRR-B
GNE40KRRB-3L	40,00	90,00	54,60	x	Yes	mm	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	10	INA GNE40-XL- KRR-B
GNE50KRRB-3L	50,00	110,00	66,70	x	Yes	mm	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	4	INA GNE50-XL- KRR-B
NA206-3L	30,00	62,00	48,40	x	Yes	mm	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	20	KOYO NA206
NA207-3L	31,75	72,00	51,00	x	Yes	mm	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	10	KOYO NA207
NA208-3L	40,00	80,00	56,30	x	Yes	mm	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	10	KOYO NA208


8.2 Flanged ball bearing
8.2 Rodamiento de bolas embridado

PFI P/N	ID1	OD	W1	W2	Relubri- cable	Metric system	External type		Notes	Qty Ind. Box	Competitors
Referencia PFI	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho 1	Ancho 2	Lubri- cable	Sistema métrico	Tipo exterior		Notas	Cantidad por caja	Otras referencias
PAFD209RM	29,97	127,00	42,80	x	No	mm	Not applicable	square bore / square holes	agujero cuadrado / agujeros cuadrados	6	FAFNIR DHU 1-1/8 S-209
PAFD211RM	38,89	139,70	50,80	x	No	mm	Not applicable	square bore / square holes	agujero cuadrado / agujeros cuadrados	2	FAFNIR DHU 1-1/2 S-211



8.3 Grub screws in inner ring

8.3 Fijación con tornillo en el anillo interior

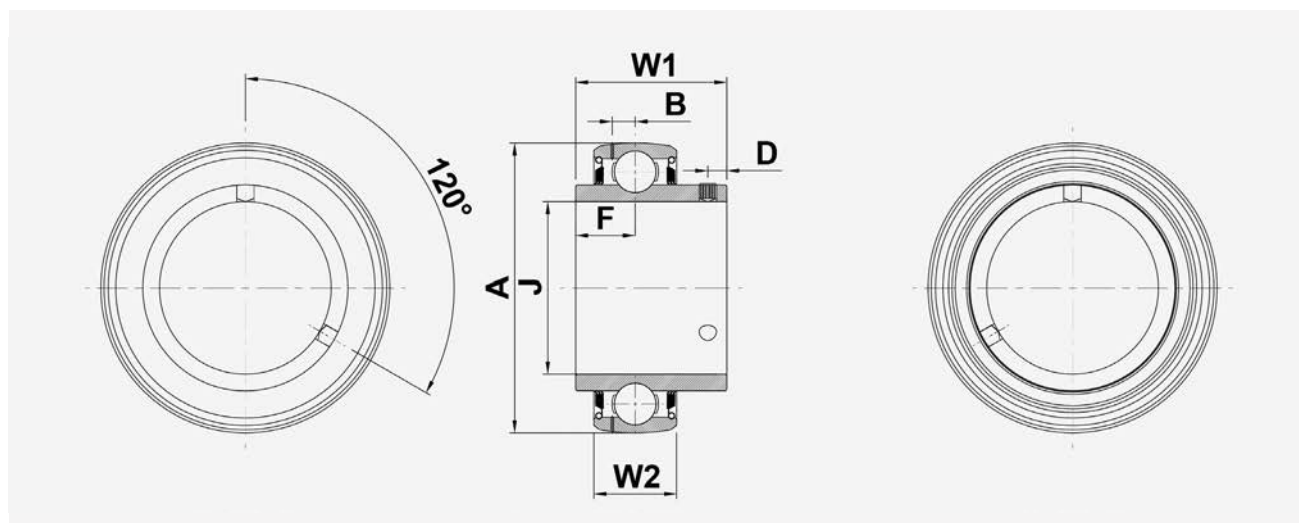


PFI P/N	ID1	OD	W1	W2	Relubri- cable	Metric system	External type		Notes	Qty Ind. Box	Competitors
Referencia PFI	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho 1	Ancho 2	Lubri- cable	Sistema métrico	Tipo exterior		Notas	Cantidad por caja	Otras referencias
GY1012KRRB-3L	19,05	47,00	31,00	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	20	INA GY1012-KRR- B-AS2/V
GY1100KRRB-3L	25,40	52,00	34,00	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	20	INA GY1100-KRR- B-AS2/V
GY1104-206-KRRB- 3L	31,75	62,00	38,10	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	20	INA GY1104-206- KRR-B-AS2/V
GY1104KRRB-3L	31,75	72,00	42,90	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	10	INA GY1104-KRR- B-AS2/V
GY1108KRRB-3L	38,10	80,00	49,20	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	10	INA GY1108-KRR- B-AS2/V
GY1112KRRB-3L	44,45	85,00	49,20	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	10	INA GY1112-KRR- B-AS2/V
GY1200KRRB-3L	50,80	100,00	55,60	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	4	INA GY1200- KRR-B-AS2/V
UC204-12-3L	19,05	47,00	31,00	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	20	KOYO UC204-12
UC205-14-3L	22,23	52,00	34,10	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	20	KOYO UC205-14
UC205-15-3L	23,81	52,00	34,10	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	20	KOYO UC205-15
UC205-16-3L	25,40	52,00	34,10	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	20	INA UC205-16
UC206-20-3L	31,75	62,00	38,10	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	20	SNR UC206- 20G2
UC206-21-3L	33,34	62,00	38,10	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	20	SNR UC206- 21G2
UC206-22-3L	34,93	62,00	38,10	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	20	SNR UC206- 22G2
UC206-23-3L	36,51	62,00	38,10	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	20	SNR UC206- 23G2

8.3 Eccentric locking collar (continuation) / 8.3 Collarín excéntrico (continuación)

PFI P/N	ID1	OD	W1	W2	Relubri- cable	Metric system	External type	Notes		Qty Ind. Box	Competitors
Referencia PFI	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho 1	Ancho 2	Lubri- cable	Sistema métrico	Tipo exterior	Notas		Cantidad por caja	Otras referencias
UC207-20-3L	31,75	72,00	42,90	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	10	SNR UC207- 20G2
UC207-22-3L	34,93	72,00	42,90	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	10	SNR UC207- 22G2
UC207-23-3L	36,51	72,00	42,90	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	10	SNR UC207- 23G2
UC208-24-3L	38,10	80,00	49,20	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	10	INA UC208-24
UC209-28-3L	44,45	85,00	49,20	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	10	INA UC209-28
UC210-32-3L	50,80	90,00	51,60	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	10	SNR UC210- 32G2
UC211-32-3L	50,80	100,00	55,60	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	4	SNR UC211-32G2
UC202-3L	15,00	47,00	31,00	x	Yes	mm	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	20	INA UC202
UC203-3L	17,00	47,00	31,00	x	Yes	mm	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	20	INA UC203
UC204-3L	20,00	47,00	31,00	x	Yes	mm	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	20	INA UC204
UC205-3L	25,00	52,00	34,10	x	Yes	mm	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	20	INA UC205
UC206-3L	30,00	62,00	38,10	x	Yes	mm	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	20	INA UC206
UC207-3L	35,00	72,00	42,90	x	Yes	mm	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	10	INA UC207
UC208-3L	40,00	80,00	49,20	x	Yes	mm	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	10	INA UC208
UC209-3L	45,00	85,00	49,20	x	Yes	mm	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	10	INA UC209
UC210-3L	50,00	90,00	51,60	x	Yes	mm	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	10	INA UC210
UC211-3L	55,00	100,00	55,60	x	Yes	mm	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	4	SKF YAR2112F
UC212-3L	60,00	110,00	65,10	x	Yes	mm	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	4	INA UC212
UC213-3L	65,00	120,00	65,10	x	Yes	mm	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	3	SKF YAR2132F
UC214-3L	70,00	125,00	74,60	x	Yes	mm	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	3	SKF YAR2142F

8.4 Hexagonal bore


8.4 Agujero hexagonal

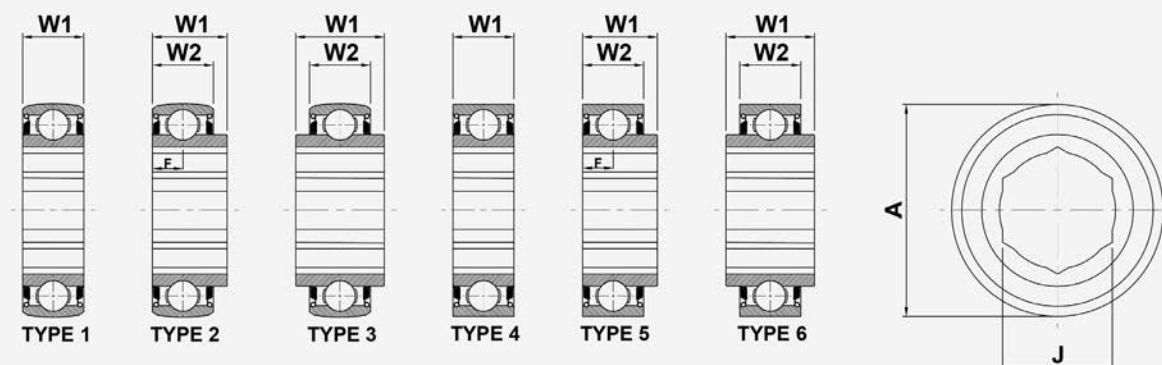

PFI P/N	ID1	OD	W1	W2	Relubri- cable	Metric system	External type		Notes	Qty Ind. Box	Competitors
Referencia PFI	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho 1	Ancho 2	Lubri- cable	Sistema métrico	Tipo exterior		Notas	Cantidad por caja	Otras referencias
204KRR2 C3	17,65	47,00	20,96	14,00	No	inch	Cylindrical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	20	FAFNIR 204KRR2
205KRR2 C3	22,25	53,00	19,40	18,30	No	inch	Cylindrical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	20	NTN 1AH05-78
205KRRB2 C3	22,25	52,00	25,40	x	No	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	20	INA SK014-205- KRR-B
206KRRB6-3L	25,43	62,00	24,00	16,00	No	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	20	INA SK100-206- KRR-AH11
209KRRB2 C3	38,10	85,00	30,00	19,00	No	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	10	FAFNIR 209KRRB2
G210KPPB2	38,12	90,00	30,00	x	Yes	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	10	INA SK108-210- KRR-B

8.5 Round bore

8.5 Agujero redondo

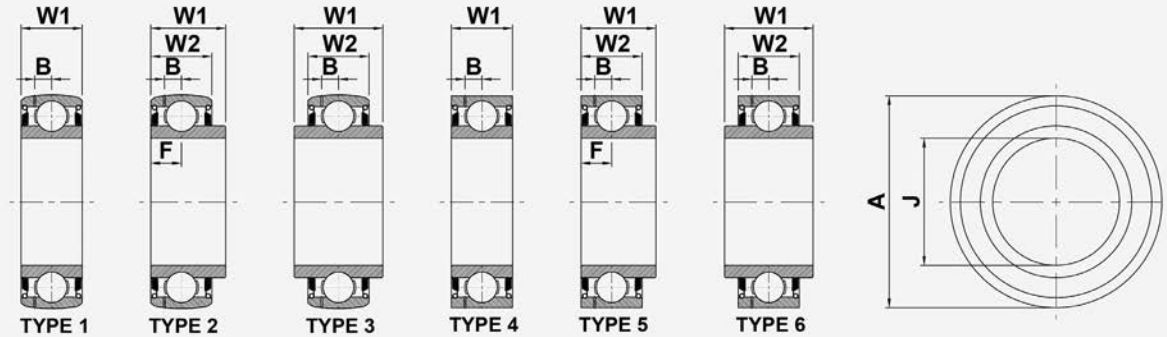


PFI P/N	ID1	OD	W1	W2	Relubri- cable	Metric system	External type	Notes	Qty Ind. Box	Competitors
Referencia PFI	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho 1	Ancho 2	Lubri- cable	Sistema métrico	Tipo exterior	Notas	Cantidad por caja	Otras referencias
204RY2	16,03	45,22	18,67	15,49	No	inch	Cylindrical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	20 FAFNIR 204RY2
205KRP2	19,05	52,00	21,03	15,00	No	inch	Cylindrical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	20 FAFNIR 205KRP2
PA205GP	16,00	53,09	19,40	x	No	inch	Cylindrical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	20 FAFNIR 205DDS- 5/8
W205PPB7	23,81	52,00	35,00	x	No	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	20 FAFNIR 205PPB7
204BBAR	19,05	45,23	15,49	x	No	inch	Cylindrical			20 FAFNIR P204RR6
203JD	17,00	40,00	14,00	x	No	mm	Cylindrical			20 PEER 203JD
207KRR AH03 C3	35,00	72,00	25,00	17,00	No	mm	Cylindrical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	20 INA 207-XL-KRR- AH03
208KRR4 C3	38,89	80,00	27,50	21,00	No	mm	Cylindrical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	10 INA 208-XL-KRR- AH04
WIR210-31	49,21	90,00	49,20	20,00	No	mm	Cylindrical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	10 PEER WIR210-31
WIR211-33	52,39	100,00	56,60	21,00	No	mm	Cylindrical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	4 PEER WIR211-33
WIR212-39	61,91	110,00	61,90	22,00	No	mm	Cylindrical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	4 PEER WIR212-39
207NPPB	35,00	72,00	17,00	x	No	mm	Spherical			20 INA 207-XL- NPP-B
W209PPB2	45,00	85,00	30,16	x	No	mm	Spherical			10 KOYO 4509C2TR28R
203KPP51	13,00	40,00	22,35	x	No	mm	Cylindrical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	x PEER 203KPP51
203KRR2 C0	16,20	40,00	18,30	x	No	mm	Cylindrical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	20 PEER 203KRR2
203KRR2 C3	16,26	40,00	18,29	12,00	No	mm	Cylindrical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	20 FAFNIR 203KRR2
203KRR2 C3 1L	16,20	40,00	18,29	x	No	mm	Cylindrical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	20 INA 203-KRR- AH02

8.5 Round bore (continuation) / 8.5 Agujero redondo (continuación)

PFI P/N	ID1	OD	W1	W2	Relubri- cable	Metric system	External type		Notes	Qty Ind. Box	Competitors
Referencia PFI	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho 1	Ancho 2	Lubri- cable	Sistema métrico	Tipo exterior		Notas	Cantidad por caja	Otras referencias
203KRR5 C3	13,08	40,00	18,29	12,00	No	mm	Cylindrical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	20	FAFNIR 203KRR5
G206NPPB	30,00	62,00	16,00	x	Yes	mm	Spherical			20	INA 206-XL- NPP-B
PAST627A	55,56	100,00	55,50	x	No	inch	Spherical			4	PEER ST627A

8.6 Squad bore

8.6 Agujero cuadrado

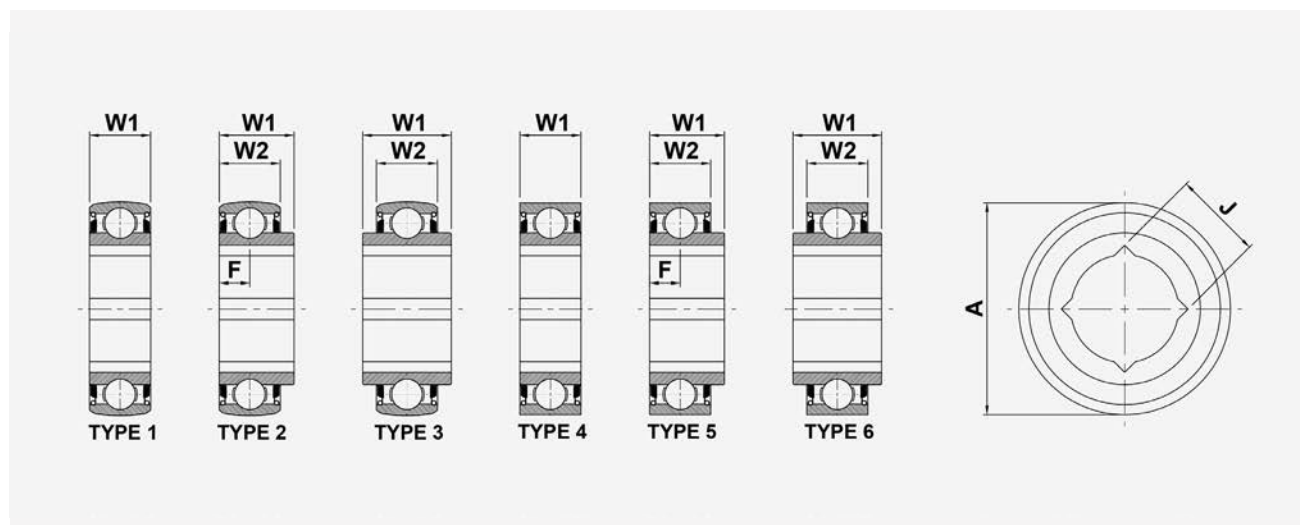

PFI P/N	ID1	OD	W1	W2	Relubri- cable	Metric system	External type		Notes	Qty Ind. Box	Competitors
Referencia PFI	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho 1	Ancho 2	Lubri- cable	Sistema métrico	Tipo exterior		Notas	Cantidad por caja	Otras referencias
W211PPB3	38,10	100,00	33,34	x	No	inch	Spherical			10	FAFNIR W211PPB3
W208PP21-3L	31,77	80,00	36,50	x	No	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	10	PEER PER. W208HPP21
W208PPB12	28,60	85,75	36,51	30,20	No	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	10	FAFNIR W208PPB12
W208PPB5	28,60	80,00	36,51	x	No	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	10	FAFNIR W208PPB5
W208PPB6	25,40	80,00	36,51	18,00	No	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	10	FAFNIR W208PPB6
W208PPB8	28,60	80,00	36,51	30,16	No	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	10	FAFNIR W208PPB8
W210PPB6	28,60	90,00	36,51	30,18	No	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	10	FAFNIR W210PPB6
W209PPB5	31,80	85,00	36,50	30,18	No	inch	Spherical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por ambos lados	10	FAFNIR W209PPB5
PAG14830390	16,40	47,00	25,00	x	No	mm	Cylindrical	inner ring extended one side	anillo interior extendido por un lado	20	GASPARDO G14830390
GW208PPB12	28,60	85,75	36,50	30,20	Yes	inch	Spherical	inner ring extended both sides	anillo interior extendido por ambos lados	10	FAFNIR GW208PPB12

9





Flanged bearings units

Unidades de
rodamientos
embridados


9. Flanged bearings units

Unidades de rodamientos embridados

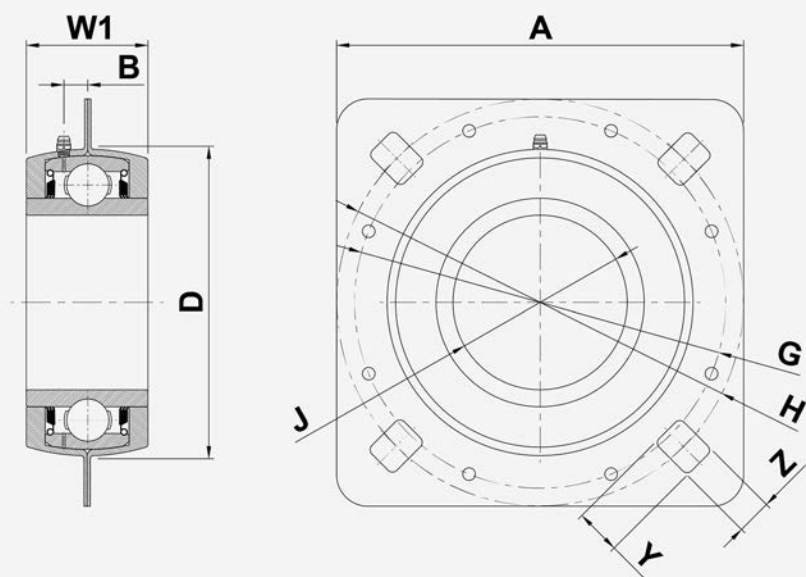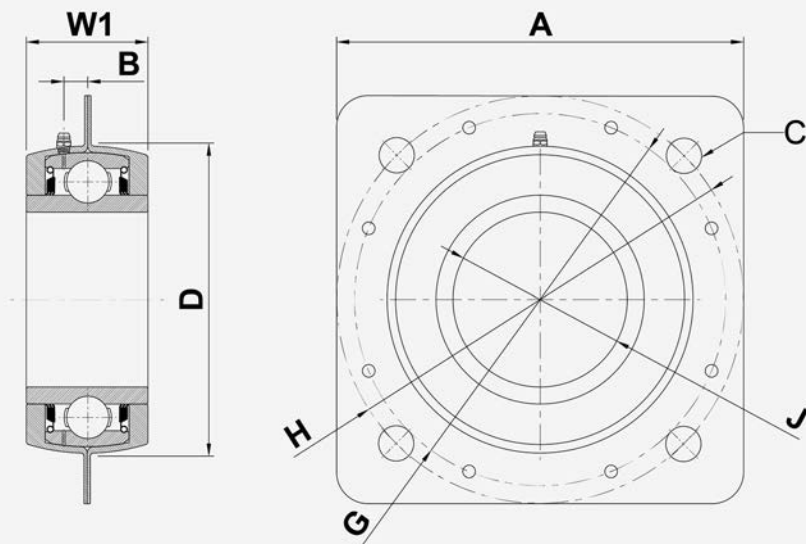

Flanged bearings units
Unidades de rodamientos embridados

PFI P/N	ID1	OD	W1	W2	Notes	Qty Ind. Box	Interchange
Referencia PFI	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho 1	Ancho 2	Notas	Cantidad por caja	Intercambio
PAST491A	45,00		127,00	42,79	Round bored / circular holes Agujeros redondos / circulares	6	PEER ST491A
PAST740	55,58		139,70	55,50	Round bored / circular holes Agujeros redondos / circulares	2	PEER ST740

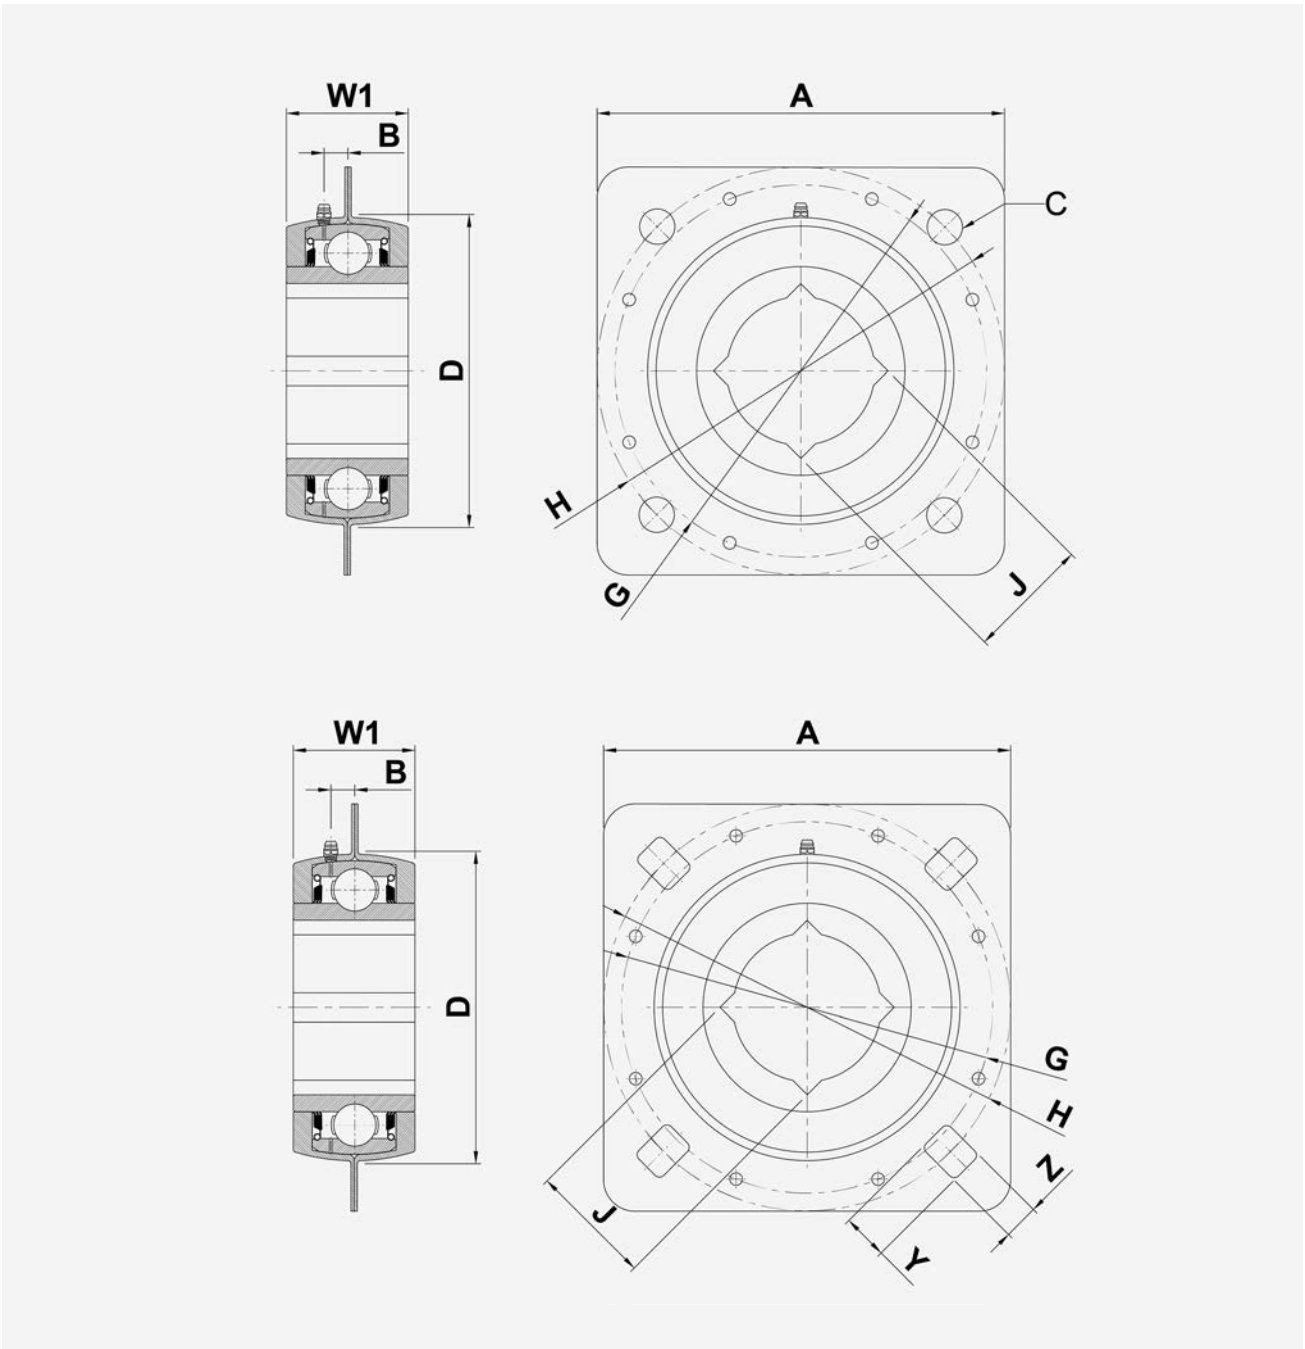


10



Pillow blocks

Chumaceras

10. Pillow blocks Chumaceras

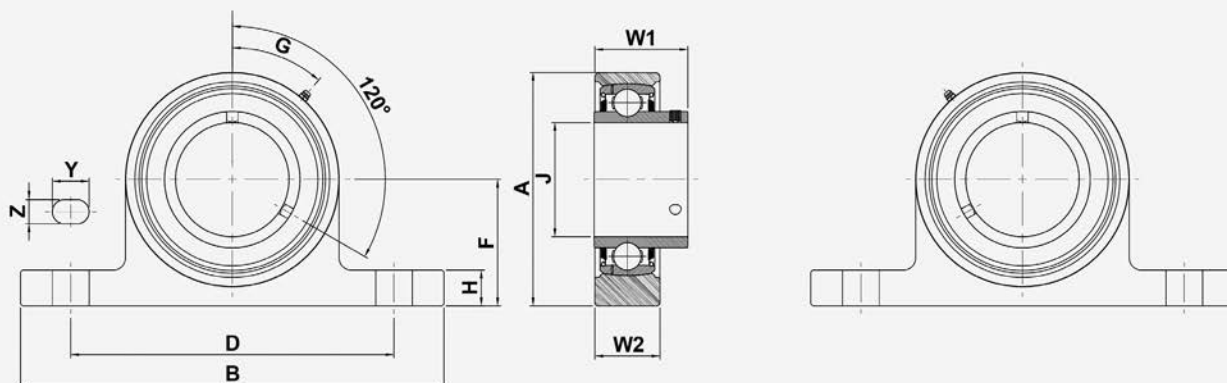

10.1 BUCF flanges units

10.1 Unidades de bridas BUCF

PFI P/N	ID1	OD	W1	Relubri- cable	Metric system	Notes	Qty Ind. Box	OEM	Competitors
Referencia PFI	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho 1	Lubri- cable	Sistema métrico	Notas	Tipo exterior	Equipo original	Otras referencias
BUCF207-20-3L	31,75	117,00	44,40	Yes	inch		10	x	SKF UCF 207-20, SNR UCF.207-20

10.2 PFS tdt flanges units

10.2 Bridas pfs TDT

PFI P/N	ID1	OD	W1	Relubri- cable	Metric system	Notes	Qty Ind. Box	OEM	Competitors
Referencia PFI	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho 1	Lubri- cable	Sistema métrico	Notas	Tipo exterior	Equipo original	Otras referencias
PFS212 TDT.H	60,00	205,00	73,70	Yes	mm		1	HORSCH 0240187, HORSCH 95110360, HORSCH 96080209	FKL LESQFS212TDTH, POLNOC PN00063

10.3 UCF Flanges units

10.3 Bridas UCF

PFI P/N	ID1	OD	W1	Relubri- cable	Metric system	Notes		Qty Ind. Box	OEM	Competitors
Referencia PFI	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho 1	Lubri- cable	Sistema métrico	Notas		Tipo exterior	Equipo original	Otras referencias
UCF204-12-3L	19,05	86,00	31,00	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	10	x	SKF UCF 204-12, TIMKEN UCF20412, NTN UCF204012D1, INA UCF20412
UCF205-14-3L	22,23	95,00	34,10	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	10	x	TIMKEN UCF20514, SKF UCF 205-14, SNR UCF20514, INA UCF20514
UCF205-15-3L	23,81	95,00	35,80	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	10	x	SKF UCF 205-15, TIMKEN UCF20515, SNR UCF20515, INA UCF20515
UCF205-16	25,40	95,00	35,80	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	10	x	x
UCF205-16-3L	25,40	95,00	35,80	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	10	x	SKF RCJ1, SKF UCF 205-16, TIMKEN UCF20516
UCF206-18-3L	28,58	108,00	40,20	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	10	x	SKF RCJ118, SKF UCF 206-18, TIMKEN UCF20618
UCF206-20	31,75	108,00	40,20	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	10	x	x
UCF206-20-3L	31,75	108,00	40,20	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	10	x	TIMKEN UCF20620, SNR UCF20620
UCF207-20	31,75	117,00	44,40	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	10	x	x
UCF207-20-3L	31,75	117,00	44,40	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	10	x	SKF RCJ114, TIMKEN UCF20720, SKF UCF 207-20
UCF207-21-3L	33,34	117,00	44,40	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	10	x	TIMKEN UCF20721, SNR UCF20721, INA UCF20721
UCF207-22-3L	34,93	117,00	44,40	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	10	x	SKF RCJ138, SKF UCF 207-22, TIMKEN UCF20722
UCF207-23-3L	36,51	117,00	44,40	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	10	x	SKF RCJ1716, TIMKEN UCF20723, SKF UCF 207-23

10.3 UCF flanges units (continuation) / 10.3 Bidas UCF (continuación)

PFI P/N	ID1	OD	W1	Relubri- cable	Metric system	Notes		Qty Ind. Box	OEM	Competitors
Referencia PFI	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho 1	Lubri- cable	Sistema métrico	Notas		Tipo exterior	Equipo original	Otras referencias
UCF208-24	38,10	130,00	51,20	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	4	x	x
UCF208-24-3L	38,10	130,00	51,20	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	4	x	SKF RCJ112, TIMKEN UCF20824, SKF UCF 208-24
UCF209-28	44,45	137,00	52,20	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	4	x	x
UCF209-28-3L	44,45	137,00	52,20	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	4	x	SKF RCJ134, TIMKEN UCF20928, SKF UCF 209-28
UCF210-32-3L	50,80	143,00	54,60	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	4	x	TIMKEN UCF21032, SNR UCF21032
UCF211-32	50,80	163,00	58,40	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	2	x	x
UCF211-32-3L	50,80	163,00	58,40	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	2	x	SKF RCJ2, TIMKEN UCF21132, SKF UCF 211-32
UCF213-40	63,50	187,00	69,70	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	2	x	x
UCF215-48	76,20	200,00	78,50	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	2	x	x
UCF204-12	19,05	86,00	33,30	Yes	inch	Cast Iron Housing / Housing Color Pantone	Carcasa de hierro fundido/ Pantone del color de la carcasa	10	x	x
UCF208-24-3L SG	38,10	130,00	51,20	Yes	inch	Iron Housing	Carcasa de hierro	4	x	x
UCF203-3L	17,00	86,00	33,30	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	10	x	TIMKEN UCF203, SNR UCF203, INA UCF203
UCF204	20,00	86,00	33,30	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	10	x	x
UCF205	25,00	95,00	35,80	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	10	x	x
UCF205-3L	25,00	95,00	35,80	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	10	x	SKF FYJ25TF, TIMKEN UCF205, SKF UCF 205/H, SNR UCF205, INA UCF205
UCF206	30,00	108,00	40,20	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	10	x	x
UCF206-3L	30,00	108,00	40,20	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	10	x	TIMKEN UCF206, SKF UCF 206/H, SNR UCF206, INA UCF206
UCF207	35,00	117,00	44,40	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	10	x	x
UCF207-3L	35,00	117,00	44,40	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	10	x	TIMKEN UCF207, SKF UCF 207/H, SNR UCF207, INA UCF207
UCF208	40,00	130,00	51,20	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	4	x	x
UCF208-3L	40,00	130,00	51,20	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	4	x	TIMKEN UCF208, SKF UCF 208/H, SNR UCF208, INA UCF208
UCF209	45,00	137,00	52,20	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	4	x	x
UCF209-3L	45,00	137,00	52,20	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	4	x	TIMKEN UCF209, SKF UCF 209/H, SNR UCF209, INA UCF209
UCF210	50,00	143,00	54,60	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	4	x	x
UCF210-3L	50,00	143,00	54,60	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	4	KVERNELAND A135002000	TIMKEN UCF210, SKF UCF 210/H, SNR UCF210, INA UCF210
UCF211-3L	55,00	163,00	58,40	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	2	x	TIMKEN UCF211, SKF UCF 211/H, SNR UCF211, INA UCF211
UCF212-3L	60,00	175,00	68,70	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	2	x	TIMKEN UCF212, SKF UCF 212/H, SNR UCF212, INA UCF212
UCF210-3L SG	50,00	143,00	54,60	Yes	mm	Iron Housing	Carcasa de hierro	4	x	x

10.4 UCF TDT flanges units

10.4 Bidas UCF TDT

PFI P/N	ID1	OD	W1	Relubri- cable	Metric system	Notes	Qty Ind. Box	OEM	Competitors
Referencia PFI	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho 1	Lubri- cable	Sistema métrico	Notas	Tipo exterior	Equipo original	Otras referencias
UCF207 TDT	35,00	118,00	44,40	Yes	mm	TDT version 3-lip seals on both sides with reinforced cover seal Versión TDT Juntas de 3 labios en ambos lados con junta de tapa reforzada	1	x	FKL LEFG 207 TDT
UCF208 TDT	40,00	230,00	51,20	Yes	mm	TDT version 3-lip seals on both sides with reinforced cover seal Versión TDT Juntas de 3 labios en ambos lados con junta de tapa reforzada	4	x	FKL LEFG 208 TDT
UCF209 TDT	45,00	105,00	52,20	Yes	mm	TDT version 3-lip seals on both sides with reinforced cover seal Versión TDT Juntas de 3 labios en ambos lados con junta de tapa reforzada	1	x	FKL LEFG 209 TDT
UCF210 TDT	50,00	111,00	54,60	Yes	mm	TDT version 3-lip seals on both sides with reinforced cover seal Versión TDT Juntas de 3 labios en ambos lados con junta de tapa reforzada	1	x	FKL LEFG 210 TDT
UCF212 TDT	60,00	143,00	68,50	Yes	mm	TDT version 3-lip seals on both sides with reinforced cover seal Versión TDT Juntas de 3 labios en ambos lados con junta de tapa reforzada	1	x	FKL LEFG 212 TDT

10.5 UCFC flanges units

10.5 Bidas UCFC

PFI P/N	ID1	OD	W1	Relubri- cable	Metric system	Notes	Qty Ind. Box	OEM	Competitors
Referencia PFI	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho 1	Lubri- cable	Sistema métrico	Notas	Tipo exterior	Equipo original	Otras referencias
UCFC232812	35,00	125,00	40,00	No	mm		4	LEMKEN 3199372	INA F-232812, POLNOC PN 00032, INA RCJ 35X118X39,9, FKL Å LSGR 207 TBS

10.6 UCFL flanges units

10.6 Bidas UCFL

PFI P/N	ID1	OD	W1	Relubri- cable	Metric system	Notes	Qty Ind. Box	OEM	Competitors
Referencia PFI	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho 1	Lubri- cable	Sistema métrico	Notas	Tipo exterior	Equipo original	Otras referencias
UCFL201	12,00	113,00	33,30	Yes	mm	Oval 2-bolt flange Brida ovalada de 2 tornillos	x	x	x
UCFL202	15,00	113,00	33,30	Yes	mm	Oval 2-bolt flange Brida ovalada de 2 tornillos	x	x	x
UCFL203	17,00	113,00	33,30	Yes	mm	Oval 2-bolt flange Brida ovalada de 2 tornillos	4	x	x
UCFL204	20,00	113,00	33,30	Yes	mm	Oval 2-bolt flange Brida ovalada de 2 tornillos	4	x	x
UCFL205	25,00	130,00	35,80	Yes	mm	Oval 2-bolt flange Brida ovalada de 2 tornillos	5	x	x

10.6 UCFL flanges units (continuation) / 10.6 Bridas UCFL (continuación)

PFI P/N	ID1	OD	W1	Relubri- cable	Metric system	Notes		Qty Ind. Box	OEM	Competitors
Referencia PFI	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho 1	Lubri- cable	Sistema métrico	Notas		Tipo exterior	Equipo original	Otras referencias
UCFL206	30,00	148,00	40,20	Yes	mm	Oval 2-bolt flange	Brida ovalada de 2 tornillos	4	x	x
UCFL207	35,00	161,00	44,40	Yes	mm	Oval 2-bolt flange	Brida ovalada de 2 tornillos	4	x	x
UCFL208	40,00	175,00	51,20	Yes	mm	Oval 2-bolt flange	Brida ovalada de 2 tornillos	3	x	x
UCFL208X6	40,00	176,00	41,00	Yes	mm	Oval 2-bolt flange	Brida ovalada de 2 tornillos	3	KOCKERLING 567148, KOCKERLING 567248	FKL LSNN208TDTHTK, POLNOC PN00051
UCFL209	45,00	188,00	52,20	Yes	mm	Oval 2-bolt flange	Brida ovalada de 2 tornillos	x	x	x
UCFL210	50,00	197,00	54,60	Yes	mm	Oval 2-bolt flange	Brida ovalada de 2 tornillos	x	x	x
UCFL211	55,00	224,00	58,40	Yes	mm	Oval 2-bolt flange	Brida ovalada de 2 tornillos	x	x	x
UCFL212	60,00	250,00	68,70	Yes	mm	Oval 2-bolt flange	Brida ovalada de 2 tornillos	x	x	x
UCFL213	65,00	258,00	69,70	Yes	mm	Oval 2-bolt flange	Brida ovalada de 2 tornillos	x	x	x
UCFL214	70,00	265,00	75,40	Yes	mm	Oval 2-bolt flange	Brida ovalada de 2 tornillos	x	x	x

10.7 UCP pillow block units

10.7 Soportes UCP

PFI P/N	ID1	OD	W1	Relubri- cable	Metric system	Notes		Qty Ind. Box	OEM	Competitors
Referencia PFI	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho 1	Lubri- cable	Sistema métrico	Notas		Tipo exterior	Equipo original	Otras referencias
UCP204-12	19,05	65,00	38,00	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	5	x	TIMKEN UCP20412, NSK UCP20412D1, NSK UCP20412S
UCP205-14	22,23	70,00	38,00	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	5	x	TIMKEN UCP20514, NSK UCP20514D1, NSK UCP20514S
UCP205-15	23,81	70,00	38,00	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	5	x	TIMKEN UCP20515, NSK UCP20515D1, NSK UCP20515S
UCP205-16	25,40	140,00	71,00	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	5	x	x
UCP205-16-3L	25,40	70,00	38,00	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	5	x	SKF RAS1, SKF UCP 205-16, TIMKEN UCP20516, NSK UCP20516D1
UCP206-18	28,58	83,00	48,00	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	3	x	TIMKEN UCP20618, NSK UCP20618D1
UCP206-20	31,75	83,00	48,00	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	3	x	TIMKEN UCP20620, NSK UCP20620D1
UCP206-21	33,34	83,00	48,00	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	3	x	TIMKEN UCP20621, NSK UCP20621D1
UCP206-22	34,93	83,00	48,00	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	3	x	TIMKEN UCP20622, NSK UCP20622D1
UCP206-23	35,51	83,00	48,00	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	3	x	TIMKEN UCP20623, NSK UCP20623D1
UCP207-20	31,75	93,00	48,00	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	3	x	TIMKEN UCP20720, NSK UCP20720D1
UCP207-21	33,34	93,00	48,00	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	3	x	TIMKEN UCP20721, NSK UCP20721D1
UCP207-22	34,93	93,00	48,00	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	3	x	TIMKEN UCP20722, NSK UCP20722D1
UCP207-23	36,51	93,00	48,00	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	3	x	TIMKEN UCP20723, NSK UCP20723D1
UCP208-24	38,10	184,00	98,00	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	3	x	x
UCP208-24-3L	38,10	98,00	54,00	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	3	x	SKF RAS112, SKF UCP 208-24, TIMKEN UCP20824, NSK UCP20824D1

10.7 UCP pillow block units (continuation) / 10.7 Soportes UCP (continuación)

PFI P/N	ID1	OD	W1	Relubri- cable	Metric system	Notes		Qty Ind. Box	OEM	Competitors
Referencia PFI	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho 1	Lubri- cable	Sistema métrico	Notas		Tipo exterior	Equipo original	Otras referencias
UCP209-28	44,45	190,00	106,00	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	3	x	x
UCP209-28-3L	44,45	106,00	54,00	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	3	x	SKF UCP 209-28, TIMKEN UCP20928, SNR UCP20928
UCP210-32	50,80	114,00	60,00	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	3	x	TIMKEN UCP21032, NSK UCP21032D1, NSK UCP21032S
UCP211-32	50,80	219,00	126,00	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	4	x	x
UCP211-32-3L	50,80	126,00	60,00	Yes	inch	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	4	x	SKF UCP 211-32, TIMKEN UCP21132, NSK UCP21132D1, NSK UCP21132S
UCP201	12,00	62,00	38,00	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	x	x	x
UCP202	15,00	62,00	38,00	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	x	x	x
UCP203	17,00	62,00	38,00	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	x	x	x
UCP204	20,00	65,00	38,00	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	5	x	x
UCP204-3L	20,00	65,00	38,00	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	5	x	FAFNIR RASC20, TIMKEN UCP204, SKF UCP 204/H
UCP205	25,00	71,00	38,00	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	5	x	x
UCP205-3L	25,00	70,00	38,00	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	5	x	FAFNIR RASC25, TIMKEN UCP205, SKF UCP 205/H
UCP206	30,00	83,00	48,00	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	3	x	x
UCP206-3L	30,00	83,00	48,00	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	3	x	FAFNIR RASC30, TIMKEN UCP206, SKF UCP 206/H
UCP207	35,00	93,00	48,00	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	3	x	x
UCP207-3L	35,00	93,00	48,00	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	3	x	FAFNIR RASC35, TIMKEN UCP207, SKF UCP 207/H
UCP208	40,00	98,00	54,00	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	3	x	x
UCP208-3L	40,00	98,00	54,00	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	3	x	FAFNIR RASC40, TIMKEN UCP208, SKF UCP 208/H
UCP209	45,00	106,00	54,00	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	3	x	x
UCP209-3L	45,00	106,00	54,00	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	3	x	FAFNIR RASC45, TIMKEN UCP209, SKF UCP 209/H
UCP210	50,00	114,00	60,00	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	3	x	x
UCP210-3L	50,00	113,00	60,00	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	3	x	FAFNIR RASC50, TIMKEN UCP210, SKF UCP 210/H
UCP211	55,00	126,00	60,00	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	x	x	x
UCP211-3L	55,00	126,00	60,00	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	4	x	FAFNIR RASC55, TIMKEN UCP211, SKF UCP 211/H
UCP212	60,00	138,00	70,00	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	x	x	x
UCP212-3L	60,00	138,00	70,00	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	2	x	FAFNIR RASC60, TIMKEN UCP212, SKF UCP 212/H
UCP213	65,00	151,00	70,00	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	x	x	x
UCP213-3L	65,00	151,00	70,00	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	2	x	FAFNIR RASC65, TIMKEN UCP213, SKF UCP 213/H
UCP214	70,00	157,00	72,00	Yes	mm	Cast Iron Housing	Carcasa de hierro fundido	x	x	x















11

Agri-Hubs

Mazas de rueda agrícolas

11. Agri-Hubs

Mazas de rueda agrícolas



Agri-Hubs

Mazas de rueda agrícolas

PFI part number	Drawing	(J)Ø mm	(A)Ø mm	(B)Ø mm	(G) mm	(W1) mm	(H) mm	(C)Ø mm	Flange bolts	Competitors	
Referencia PFI	Dibujo	(J)Ø mm	(A)Ø mm	(B)Ø mm	(G) mm	(W1) mm	(H) mm	(C)Ø mm	Tornillos de brida	Otras referencias	
PHA0003	A1	30	117	98	59,5	x	x	M12x1,25	4	SKF	BAA-0003
PHA0003K	A1	30	117	98	59,5	x	x	M12x1,25	4	SKF	BAA-0003
PHA0003AK	A1	30	117	98	59,5	x	x	M12x1,25	4	SKF	BAA-0003A
PHA0025	A1	30	120	100	41	x	x	M8x1,25	4	SKF	BAA-0025
PHA0004	B1	x	117	98	60	101,5	M22x1,5	M12x1,25	4	SKF	BAA-0004
PHA0005	B1	x	117	98	60	105	M24x2,0	M12x1,25	4	SKF	BAA-0005
PHA0006	B1	x	117	98	60	102	M22x1,5	M12x1,25	6	SKF	BAA-0006
PHA0007	B1	x	145	112	55	101	M24x2,0	M12x1,50	5	FKL	IL40-112-5T-M24x2
PHA0012	B1	x	117	98	60	101,5	M22x1,5	M12x1,25	5	SKF	BAA-0012
PHA0100	B1	x	160	140	63	117,5	M27x2,0	M12x1,25	6	FKL	IL60-140/6T-M27
PHA0614	B1	x	140	112	52,5	98,5	M24x2,0	M12x1,50	5	NSK	AHU30140A-01
PHA40100620	B1	x	117	100	69	x	M20x1,5	M10x1,25	6	FKL	IL40-100/6T-M20x1.5
PHA70042	D1	x	127,3	106	63,5	106,5	M20x1,5	M12x1,25	5	POLNOC	PN70042
PHAS0185L30RK	C1	x	185	160	61,6	113	M30x1,5-R	M12x1,25	5	FKL	PL-185-M30-R
PHAS0185L30LK	C1	x	185	160	61,6	113	M30x1,5-L	M12x1,25	5	FKL	PL-185-M30-L
PHA2075617	A1*	17	94	75	37,7	x	x	6x 6,4	6	FKL	IL20-75/6H-B17
PHA4098422	B1	x	117	98	60	102	M22x1,5	M12x1,25	5	FKL	IL40-98/4T-M22
PHA5098320	B1*	x	117	98	x	111	x	M12	3	FKL	IL50S-98/3T-M20
PHA60120420	B1	x	160	120	82	96	M20x1,5	4x11,0	5	FKL	IL60-120/4H-M20
PHAS0140	A1*	30	140	104	35	x	x	M12x1,25	5	FKL	PL-140
RPHA0004	B1	x	117	98	60	101,5	M22x1,5	M12x1,25	4	SKF	BAA-0004

12





Compressor
ball bearings

Rodamientos de
bola para compresor

10. Compressor ball bearings

Rodamientos de bola para compresor

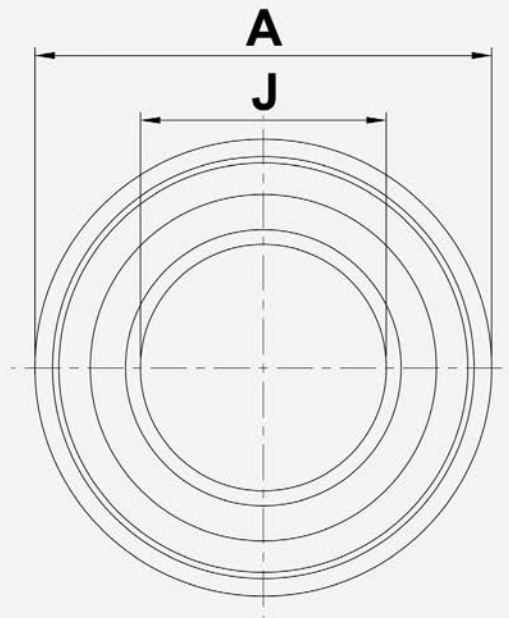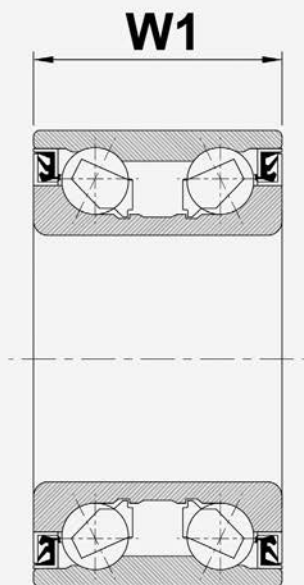

Compressor ball bearings

Rodamientos de bola para compresor

PFI P/N	ID1	OD	W1	W2	Qty Ind. Box	Competitors
Referencia PFI	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho 1	Ancho 2	Cantidad por caja	Otras referencias
PC10260016CS	10,00	26,00	16,00	x	20	NSK 10BD40T12
PC12280016CS	12,00	28,00	16,00	x	20	NACHI 12BG02S1
PC2552009/12CS	25,00	52,00	9,00	12,00	20	NACHI 25BC05
PC256200113CS	25,00	62,00	11,30	x	20	NACHI 25BCS11
PC28520009CS	27,40	52,00	9,00	x	20	NACHI BRLE-8
PC30450023CS	30,00	45,00	23,00	x	20	NACHI 30BG04S23G-2DL
PC30460018CS	30,00	46,00	18,00	18,00	20	INA LD30/46-2RS-AH03
PC30470012CS	30,00	47,00	12,00	x	20	NACHI 30BX04S1DST
PC30470018CS	30,00	47,00	18,00	x	20	KOYO 83A693CS30
PC30470020CS	30,00	47,00	20,00	x	20	NACHI 30BG04S21-2DST
PC30500020CS	30,00	50,00	20,00	x	20	NACHI 30BD5020
PC30520020CS	30,00	52,00	20,00	x	20	NACHI 30BGS32G02DST
PC30520022CS	30,00	52,00	22,00	x	20	KOYO DAC3052-32RR9XS
PC30550023CS	30,00	55,00	23,00	x	20	FAG 102668
PC30560030CS	30,00	56,00	30,00	x	20	"IVECO
PC306200113CS	30,00	62,00	11,30	x	20	NACHI 30BCS6
PC30620027CS	30,00	62,00	27,00	x	20	KOYO BD30-11A
PC32470018CS	32,00	47,00	18,00	x	20	NACHI 32BG04S3G-2DL
PC32520020/18CS	32,00	52,00	20,00	18,00	20	INA 19814227
PC32550020CS	32,00	55,00	20,00	x	20	NSK 32BD5520
PC32550023CS	32,00	55,00	23,00	x	20	NACHI 32BG05S1-2DST
PC35480020CS	35,00	48,00	20,00	x	20	NSK 35BD4820AT1
PC35500020CS	35,00	50,00	20,00	x	20	KOYO DAC35500020
PC35520012CS	35,00	52,00	12,00	x	20	NACHI 35BX521S1-2DST2B1
PC35520020CS	35,00	52,00	20,00	x	20	NACHI 35BG5220-2DL
PC35520022CS	35,00	52,00	22,00	x	20	KOYO DAC35520022
PC35550020CSR1	35,00	55,00	20,00	x	20	KOYO 83A694
PC35550022CS	35,00	55,00	22,00	x	20	NACHI 35BG5522-2DL2
PC35620024CS	35,00	62,00	24,00	x	20	KOYO DAC35620024
PC35640037CS	35,00	64,00	37,00	x	20	NSK BD35-12DD
PC35720014CS	35,00	72,00	14,00	x	20	NSK B35-133CG33
PC38540017CS	38,00	54,00	17,00	x	20	NACHI 38BG05S6G-2DST2F
PC406200206CS	40,00	62,00	20,60	x	20	KOYO 83A5519
PC40620024CS	40,00	62,00	24,00	x	20	KOYO 83A551B4CS2
PC40640024CS	40,00	64,00	24,00	x	20	KOYO DDG4064RS
PC40660024CS	40,00	66,00	24,00	x	20	NACHI 40BG39G-2DL
PC40680030CS	40,00	68,00	30,00	x	20	NACHI 40BG06S30G-2DS
PC45750032CS	45,00	75,00	32,00	x	10	NACHI 45BG07S5G-2DST2F
PC50900040CS	50,00	90,00	40,00	x	10	FERSA F16202
PC751300050CS	75,00	130,00	50,00	x	4	NACHI 75BGS2G-2DS

13




Clutch release ball bearings

Rodamientos
de bolas para
desembrague

13. Clutch release ball bearings

Rodamientos de bolas para desembrague

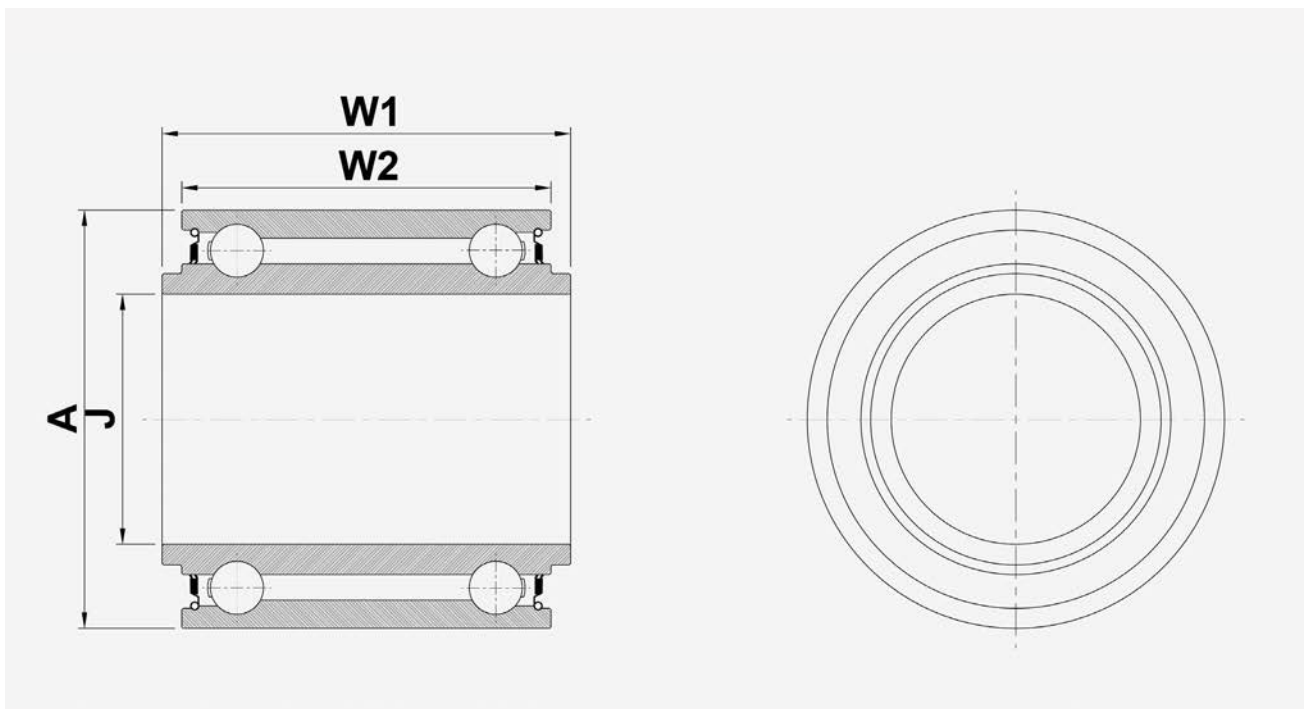

Clutch release ball bearings


Rodamientos de bolas para desembrague

PFI P/N	ID1	OD	W1	Qty Ind. Box	Competitors
Referencia PFI	Diámetro interno	Diámetro externo	Ancho 1	Cantidad por caja	Otras referencias
330.021 GY193	63,4	100	23	10	SACHS 1863 600 120
PCR2080	23,5	54,7	36,4	20	SKF VKC2080
PCR2091	23,6	34	12	10	SKF VKC2091
PCR2169	33,1	64	48	10	SKF VKC2169
PCR2191	26,3	53	37	20	SKF VKC2191
PCR2216	24	56	20,5	20	SKF VKC2216
PCR2239	26,5	84	53	10	SKF VKC 2239
PCR2241	31,1	63,5	30,5	20	SKF VKC2241
PCR2433	27	53,6	30	20	SKF VKC2433
PCR2516	24	56	18,5	20	SKF VKC2516
PCR2523	24	48,5	24	20	SKF VKC2523
PCR3500	40	75	19	20	SKF N2106
PCR3502	40	67	20	20	SKF N3064
PCR3505	38,1	67	16,5	20	SKF N3055
PCR3527	65	102	22	65	SKF VKC 3527
PCR3555	33	90	23,2	10	SKF N4027
PCR3564	33	66	27	10	SKF N4092
PCR3577	35	71,5	37,2	20	SKF VKC3577
PCR3592	31,8	46	40	20	SKF VKC3592
PCR3600	36	71,2	35,5	10	SKF N4081
PCR3602	29	56,8	21	20	SKF VKC3602
PCR3606	42	81,4	19	20	SKF VKC3606
PCR3615	35	44	30	10	SKF N4073
PCR3622	33	84	31	10	SKF VKC3622
PCR3623	28	57,5	24,5	20	SKF VKC3623
PCR3654	31	68	35,5	20	SKF N4015
PCR3672	35	78	37,6	10	SKF VKC3672
PCR3673	28	40	20,75	20	SKF VKC3673
PCR3737	40	81,5	19	20	SKF VKC3737
PCR48TKB3204R	32	40	50,5	10	SKF VKC3572
PCR55TMK804	55	81	19,5	55	NACH 55TMK804
PCR614018	34,99	70,1	31,65	20	SKF N3068SA
PCR68TKZ3201R	32	87	42	10	SKF VKC3753
PCR78TKC5401	43	62	23,5	43	NSK 78TKC5401
PCR78TKL4001AR	40	89	31,9	40	NSK ZA-78TKL4001AR
PCR78TKL4801R	48	112	51,8	4	NSK 78TKL4801
PCRA3519P	38,1	71,5	17	20	AETNA A3519P
PCRCT1310ARSED	63,5	102	20,57	10	SKF VKC 2141
PCSK-17PP	17	40	12	17	CSK 17PP

NOTES

NOTAS

PFI
FERSA

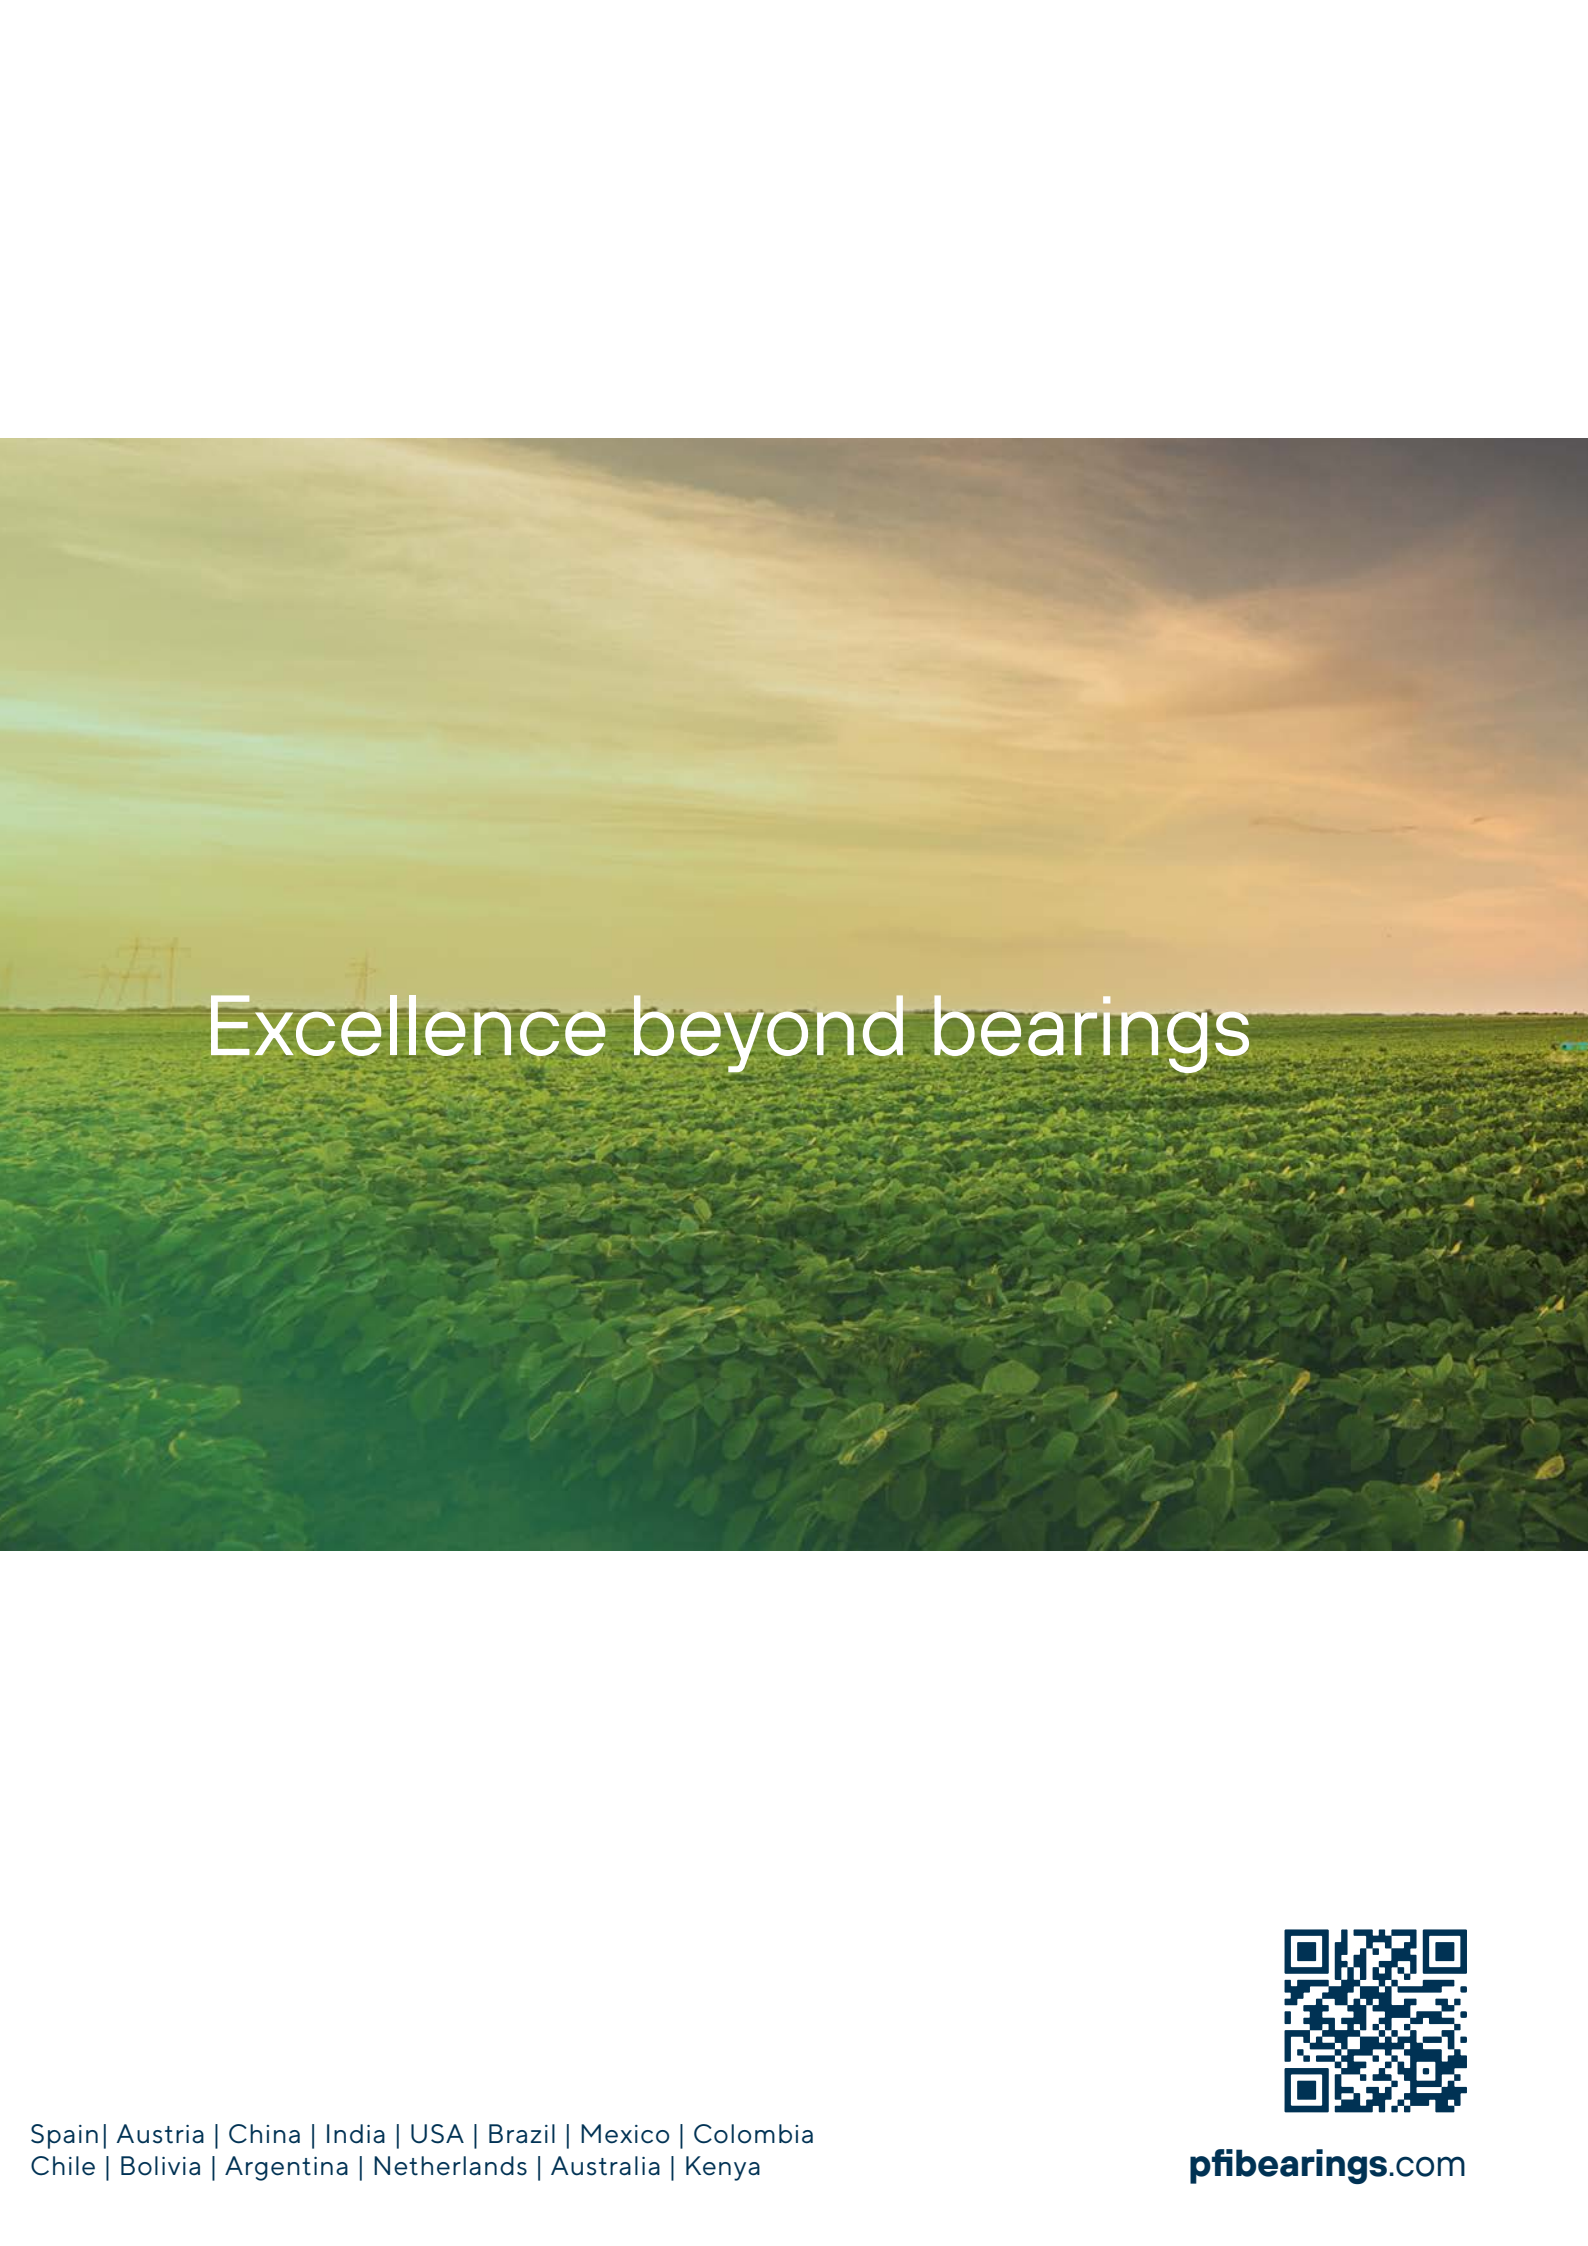

Excellence beyond bearings



Spain | Austria | China | India | USA | Brazil | Mexico | Colombia
Chile | Bolivia | Argentina | Netherlands | Australia | Kenya

pfibearings.com